



PROFIL KSB® Stanzbolzen

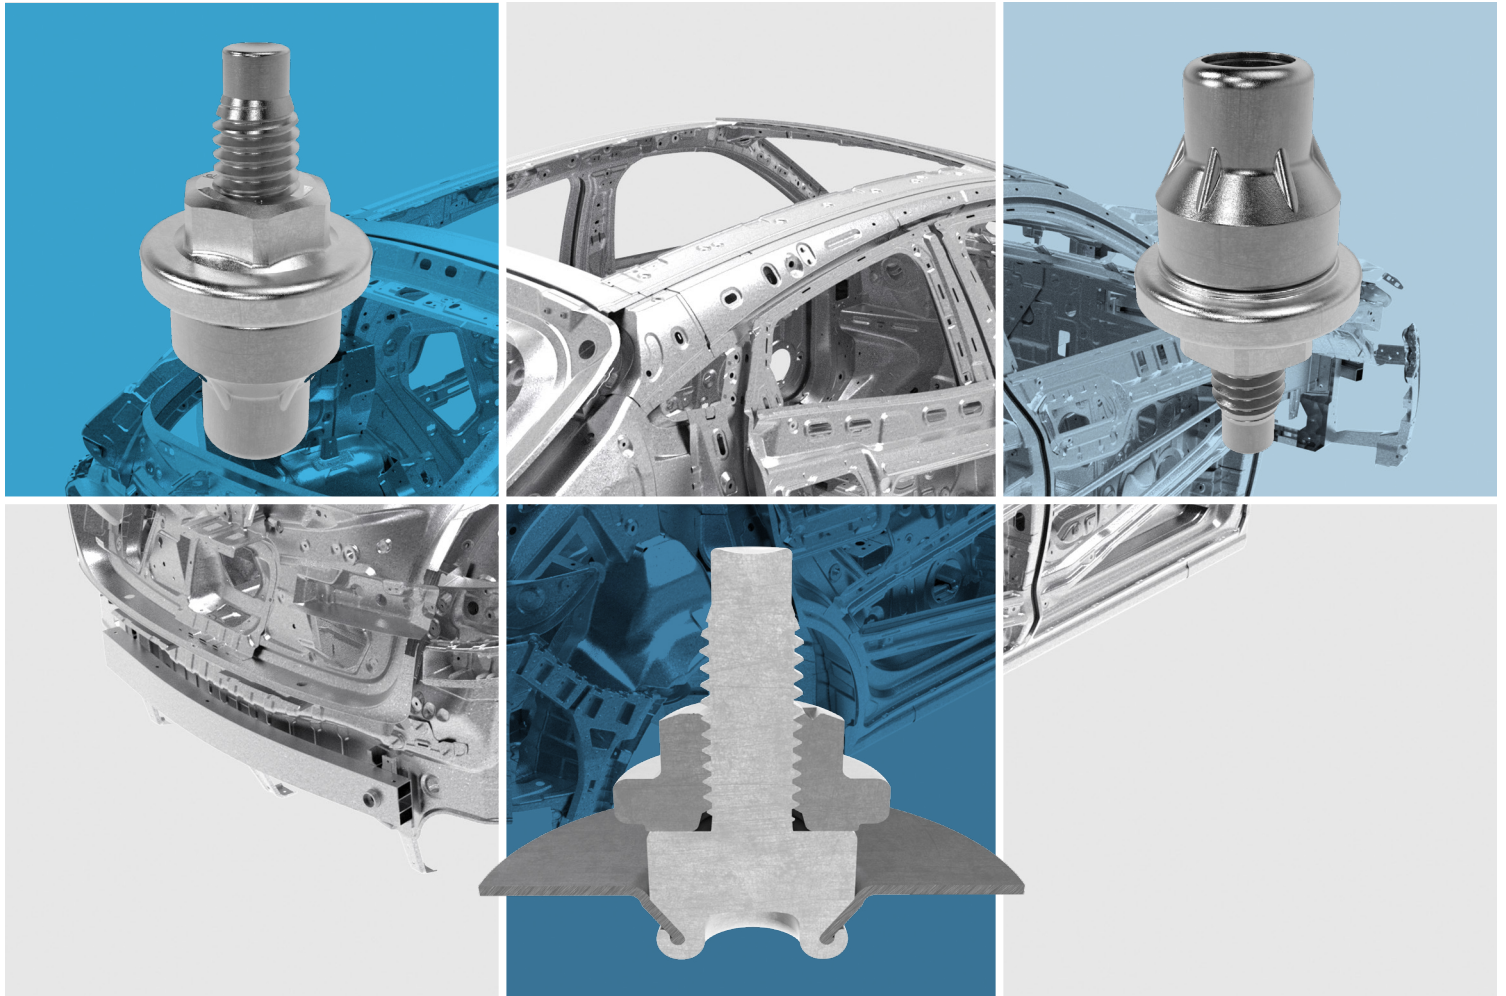

Ihr Systemlieferant für mechanisch befestigte Verbindungselemente




Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



PROFIL KSB® Grounding Stud

Technisches Produktdatenblatt

Gewindegröße	M6
Gewindetoleranz	6g 6H
Festigkeitsklasse (FK)	Bolzen: 8.8 Mutter 8
Bauteildicke	Von 0,6 mm bis 2,0 mm
Bauteilfestigkeit	Bis zu 600 MPa
Bauteilvorbereitung	Nicht erforderlich (Selbststanzende Verarbeitung)
Normkonform gemäß	DIN EN ISO 898-1:2013-05 (Bolzen) DIN EN ISO 898-2:2023-02 (Mutter)
Oberflächenbeschichtung	OEM-zugelassen
Technische Dichtheit	Leckrate < 2 • 10 ⁻⁵ mbar • l/s (IPx7)
Verdrehwiderstand	Hoch (Über OEM-Anforderungen)
Auszugswiderstand	Sehr hoch
Ausdrückwiderstand	Hoch (Über OEM-Anforderungen)
Ausknöpfungswiderstand	Hoch
Installationsmethode	Transfer-/Folgeverbundwerkzeug, Rohbau (C-Bügel/Handeinlage)

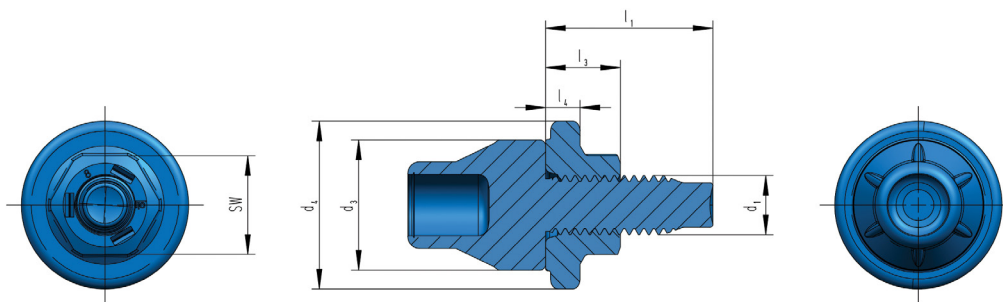

KSB0617A10A	
l_1 [mm]	14
l_3 [mm]	7,6
l_4 [mm]	3,5
d_1	M6
d_3 [mm]	13,2
d_4 [mm]	17
SW	10

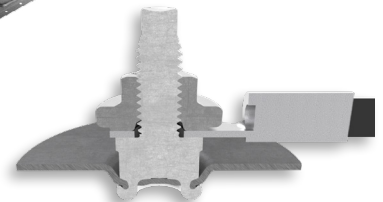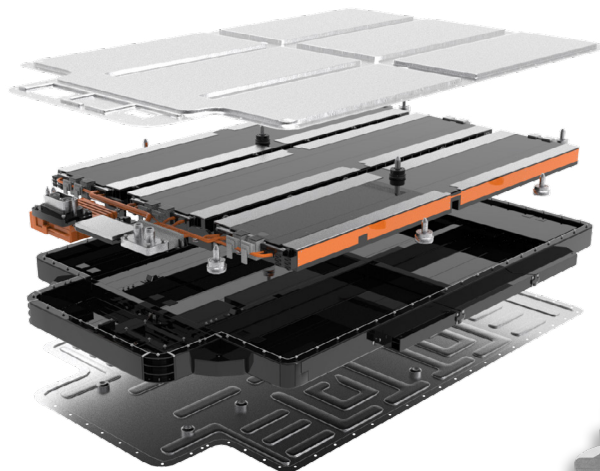

PROFIL System Inc.
5331 Dixie Highway
Waterford, MI 48329 USA
Tel: +1 248 599 3700
Email:
sales.profil.na@pemnet.com

PROFIL Verbindungstechnik
GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 22 - 24
61381 Friedrichsdorf DE
Tel: +49 (0) 61 75 / 79 90
Email: info@profil.eu

PROFIL China
1895 West Zhonghuayuan Road
Kunshan New District
Jiangsu Prov. 215300 China
Tel: +86 512-5035-9080
email: info@profil.eu