PROFIL
a PennEngineering® Company

PROFIL EMF® 클린칭 너트

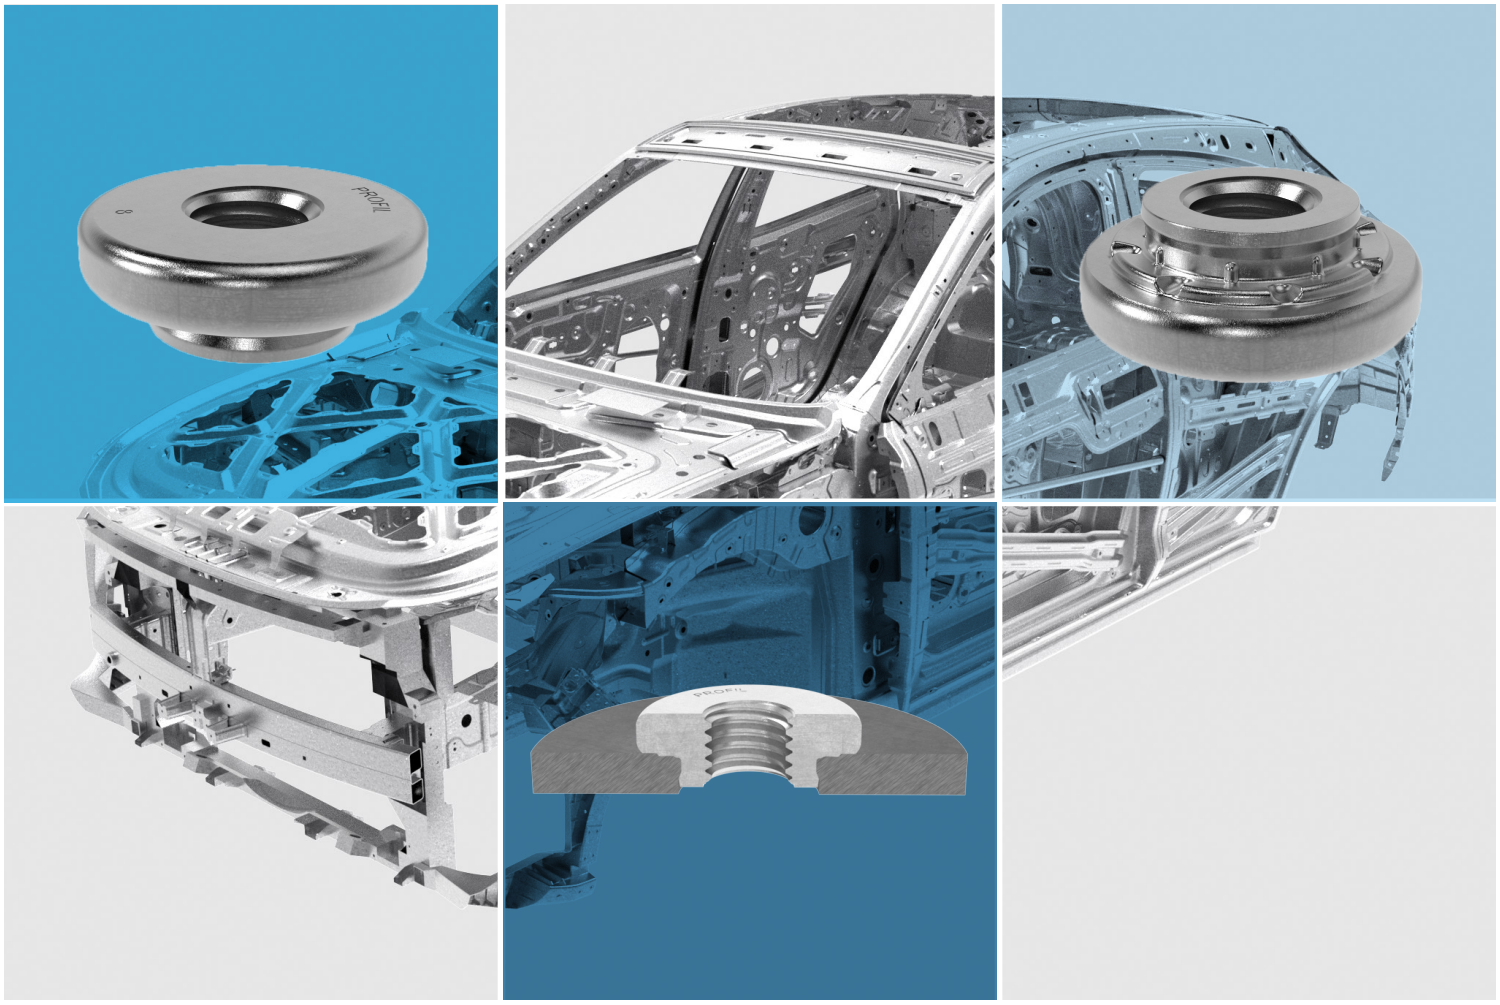

기계식 부착 패스너 (MAF)시스템 공급업체

더 많은 정보를 보려면 QR 코드를 스캔해 주세요

PROFIL EMF® 클린칭 너트
제품 기술 데이터 시트

나사 크기	M6 to M12
나사 공차	6G | 6H
강도 (Property Class)	8
패널 두께	3,0 mm 이상
패널 인장 강도	최대 325 MPa
패널 사전 준비 사항	프리홀
설계 규격	DIN EN ISO 898-2:2023-02
표면 코팅	OEM 승인 코팅
수밀성	누출률 < 5 • 10^{-3} mbar • l/s (IP67)
나사산 수리	표준 와이어 나사산 삽입물로 수리 가능
토크 아웃 저항	높음
푸시 아웃 (Push-out) 저항	높음
적용 가능 설치 방식	트랜스퍼-/프로그레시브 , Body in White (BIW), 수동

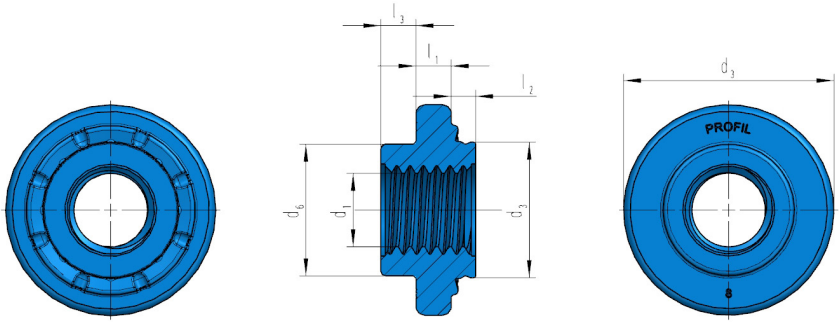

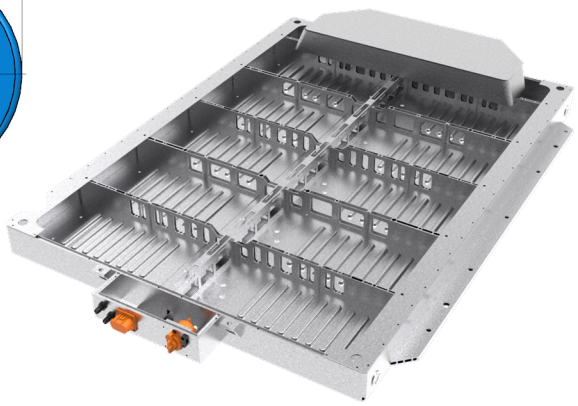

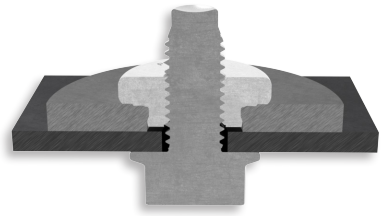

하드웨어 본체	EMF06	EMF08	EMF10	EMF12
나사 d1	M6	M8	M10	M12
Pitch	1.0	1.25	1.5	1.75
Ød_3 [mm]	9.7	12.9	15.5	18.5
d_5 [mm]	16.5	20.5	24.0	28.0
Ød_6 [mm]	—	—	15.0	18.0
l_1 [mm]	2.8	3.8	4.0	5.0
l_2 [mm]	2.8	2.8	2.8	2.8
l_3 [mm]	—	—	4.0	4.0

PROFIL System Inc.
5331 Dixie Highway
Waterford, MI 48329 USA
Tel: +1 248 599 3700
Email:
sales.profil.na@pemnet.com

PROFIL Verbindungstechnik
GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 22 - 24
61381 Friedrichsdorf DE
Tel: +49 (0) 61 75 / 79 90
Email: info@profil.eu

PROFIL Korea LLC.
Kwangkyo SK View Lake, A dong 1302 Ho,
Beopjo-ro 25, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea. 16514
Tel: +82 (10) 3217-2665
email: chang.jang@profil.eu