


PROFIL KSB® 접지 볼트



기계식 부착 패스너 (MAF)시스템 공급업체

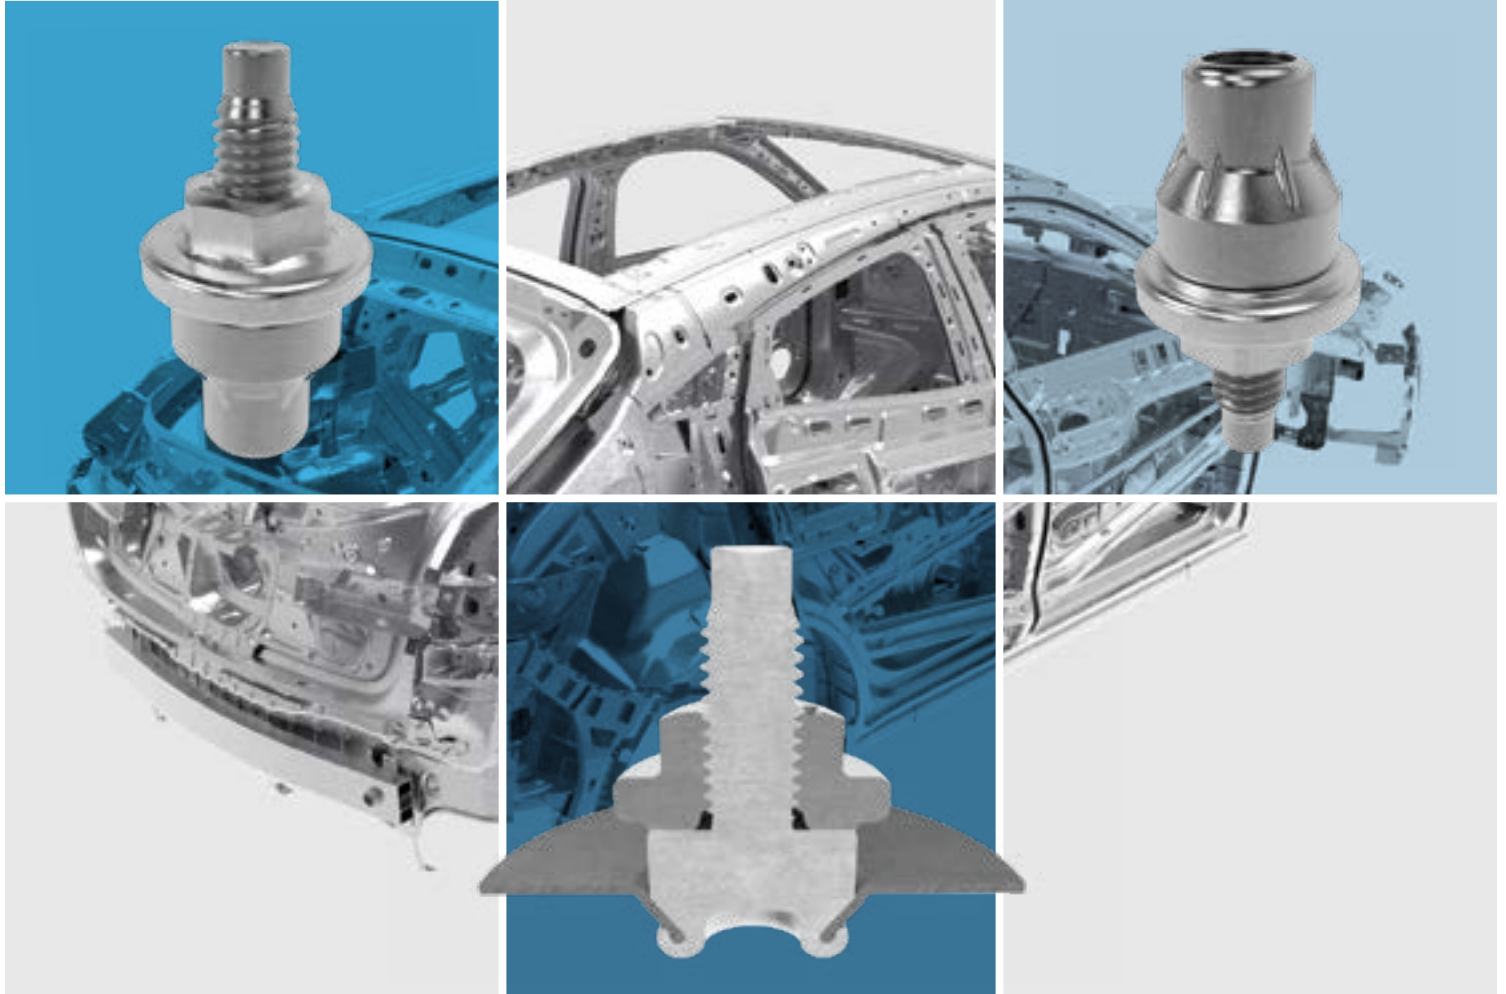


더 많은 정보를 보려면 QR 코드를 스캔해 주세요


PROFIL KSB® 접지 볼트

제품 기술 데이터 시트

나사 크기	M6
나사 공차	6g 6H
강도 (Property Class)	볼트: 8.8 너트: 8
패널 두께	0,6 mm - 2,0 mm
패널 인장 강도	최대 600 MPa
패널 사전 준비 사항	필요없음 (셀프피어싱)
설계 규격	DIN EN ISO 898-1:2013-05 (볼트) DIN EN ISO 898-2:2023-02 (너트)
표면 코팅	OEM 승인 코팅
수밀성	누출률 < 2 • 10 ⁻⁵ mbar • l/s (IPX7)
토크 아웃 저항	높음 (OEM 요구 조건 초과)
풀 인 (Pull-in) 저항	매우 높음
푸시 아웃 (Push-out) 저항	높음 (OEM 요구 조건 초과)
측면 하중 저항	높음
적용 가능 설치 방식	트랜스퍼-/프로그레시브, Body in White (BIW), 수동

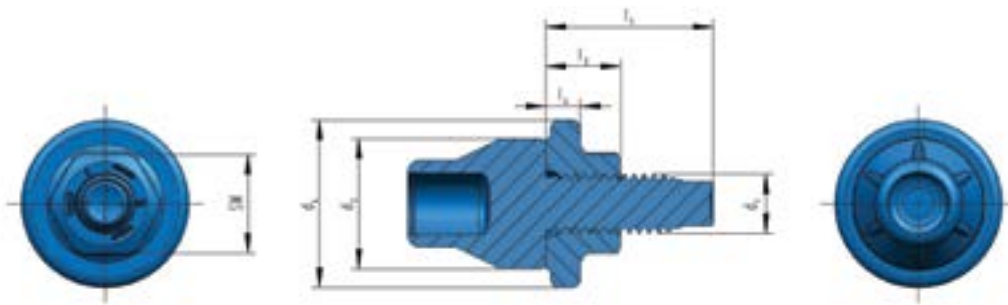

KSB0617A10A	
l_1 [mm]	14
l_3 [mm]	7.6
l_4 [mm]	3.5
d_1	M6
d_3 [mm]	13.2
d_4 [mm]	17
SW	10

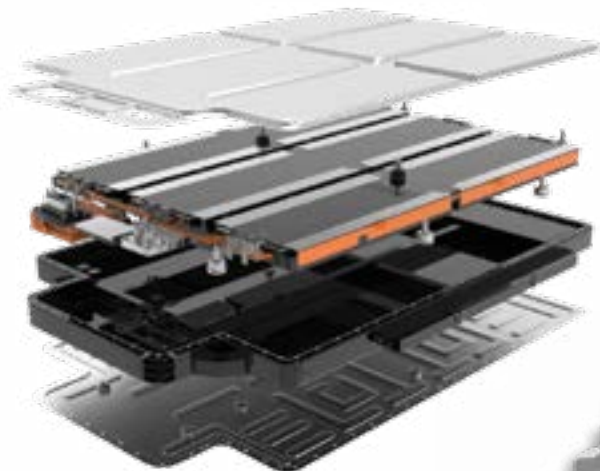

PROFIL System Inc.
5331 Dixie Highway
Waterford, MI 48329 USA
Tel: +1 248 599 3700
Email:
sales.profil.na@pemnet.com

PROFIL Verbindungstechnik
GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 22 - 24
61381 Friedrichsdorf DE
Tel: +49 (0) 61 75 / 79 90
Email: info@profil.eu

PROFIL China
1895 West Zhonghuayuan Road
Kunshan New District
Jiangsu Prov. 215300 China
Tel: +86 512-5035-9080
email: info@profil.eu