


PROFIL NBR® 리벳 볼트



기계식 부착 패스너 (MAF)시스템 공급업체

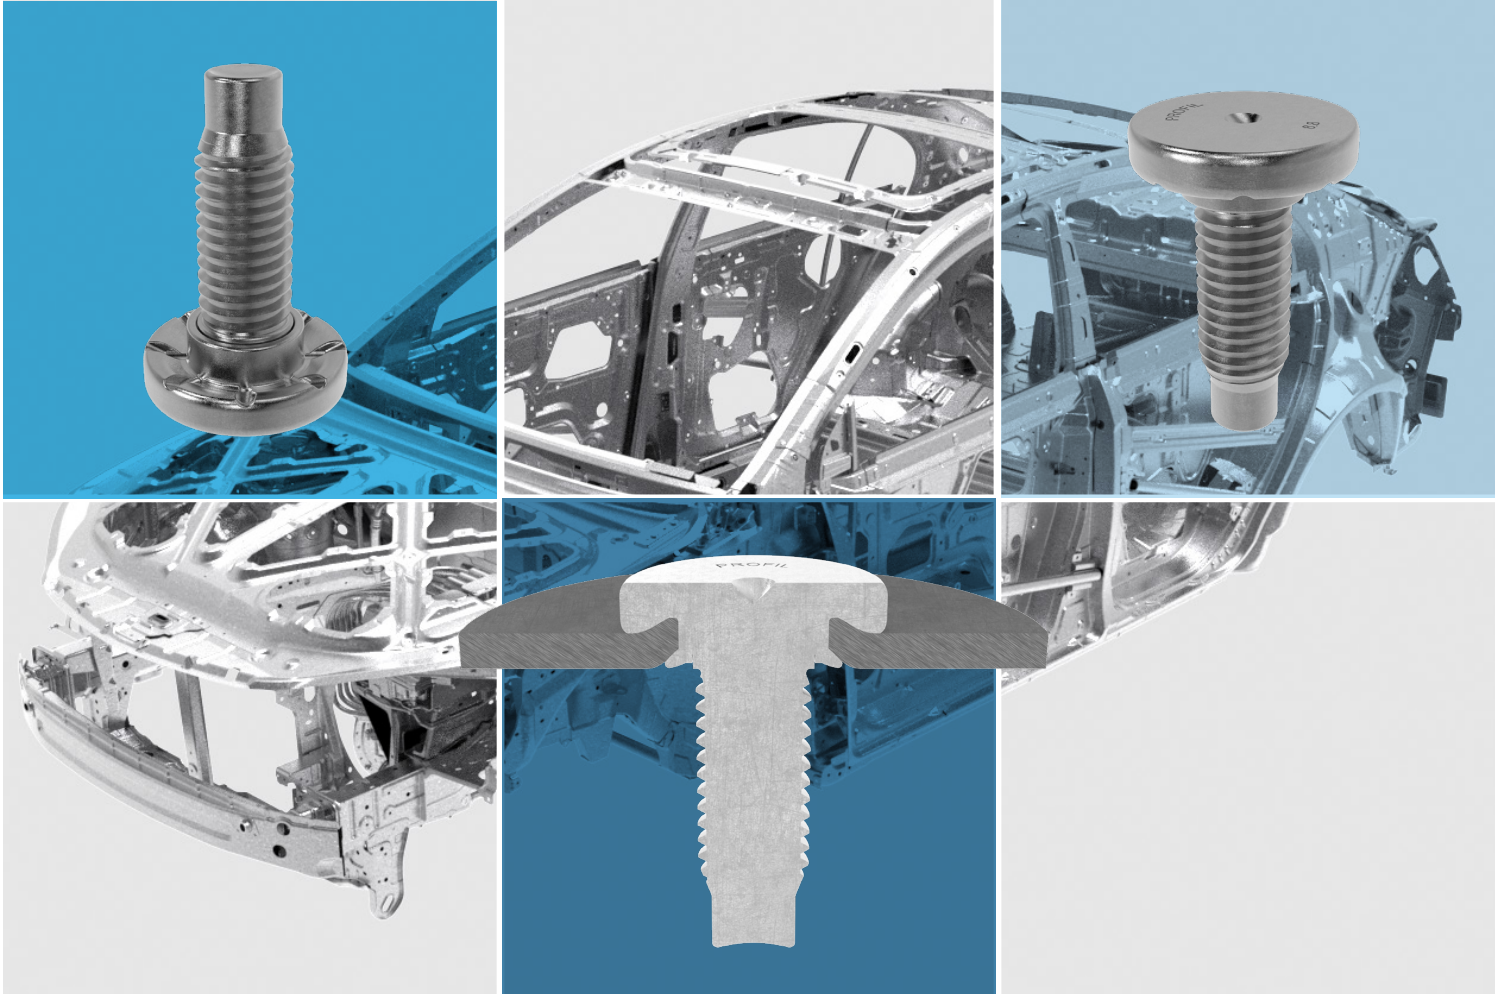


더 많은 정보를 보려면 QR 코드를 스캔해 주세요



PROFIL NBR® 리벳 볼트

제품 기술 데이터 시트

나사 크기	M6 & M8
나사 공차	6h
강도 (Property Class)	8.8 또는 10.9
패널 두께	0,6 mm - 2,5 mm
패널 인장 강도	최대 1500 MPa (볼트 강도 10.9)
패널 사전 준비 사항	프리홀&프리폼
설계 규격	DIN EN ISO 898-1:2013-05
표면 코팅	OEM 승인 코팅
수밀성	누출률 < 5 • 10 ⁻³ mbar • l/s (IP67)
토크 아웃 저항	높음
풀 스루 (Pull-through) 저항	매우 높음
푸시 아웃 (Push-out) 저항	높음
측면 하중 저항	중간
적용 가능 설치 방식	트랜스퍼-/프로그레시브, Body in White (BIW), 수동

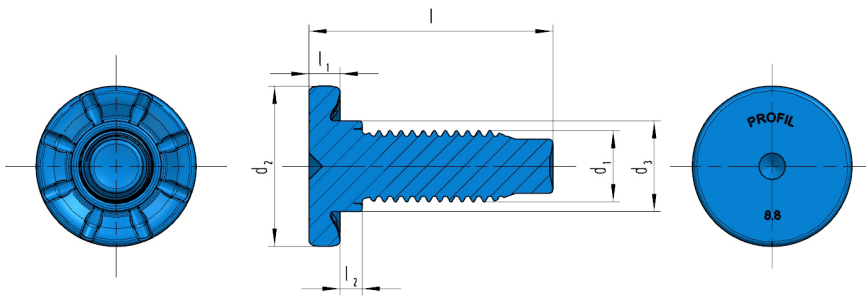

하드웨어 본체	NBR06	NBR08
나사 d1	M6	M8
피치	1.0	1.25
패널 두께 [mm]	0.6 - 2.0	0.6 - 2.5
d ₂ [mm]	16	18
d ₃ [mm]	8.2	10.2
l [mm]	22	27.5
l ₁ [mm]	3.0	3.5
l ₂ [mm]	2.5	

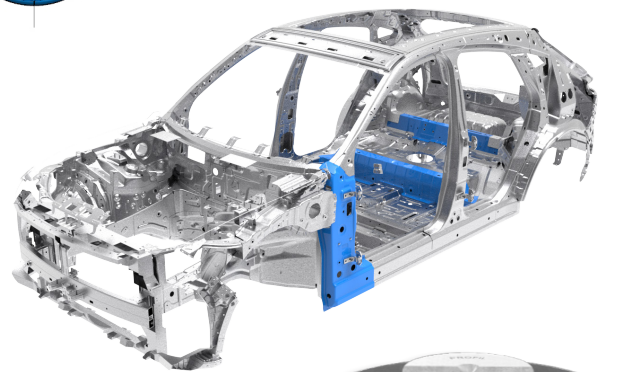

PROFIL System Inc.
5331 Dixie Highway
Waterford, MI 48329 USA
Tel: +1 248 599 3700
Email:
sales.profil.na@pemnet.com

PROFIL Verbindungstechnik
GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 22 - 24
61381 Friedrichsdorf DE
Tel: +49 (0) 61 75 / 79 90
Email: info@profil.eu

PROFIL Korea LLC.
Kwangkyo SK View Lake, A dong 1302 Ho,
Beopjo-ro 25, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea. 16514
Tel: +82 (10) 3217-2665
email: chang.jang@profil.eu