



PROFIL RND®-S 리벳 너트

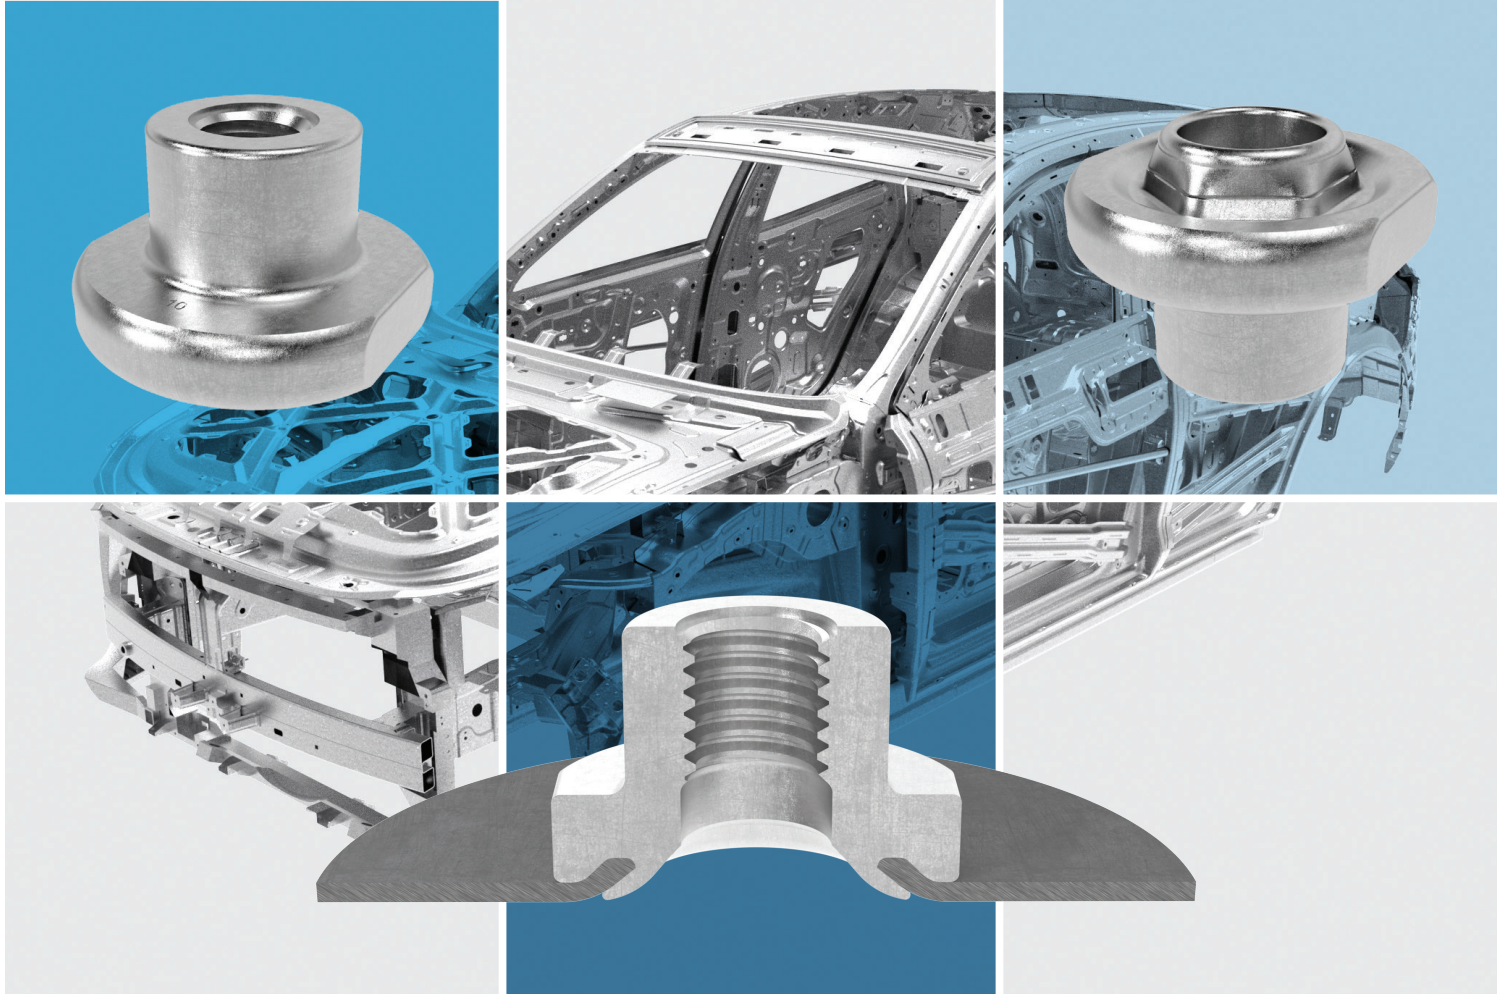

기계식 부착 패스너 (MAF)시스템 공급업체




더 많은 정보를 보려면 QR 코드를 스캔해 주세요


PROFIL RND®-S 리벳 너트

제품 기술 데이터 시트

나사 크기	M8 - M10
나사 공차	6G 6H
강도 (Property Class)	10
패널 두께	1,2 mm - 2,4 mm
패널 인장 강도	최대 2000 MPa
패널 사전 준비 사항	프리홀&프리폼
설계 규격	DIN EN ISO 898-2:2023-02
표면 코팅	OEM 승인 코팅
수밀성	누출률 < 5 • 10 ⁻³ mbar • l/s (IP67)
나사산 수리	표준 와이어 나사산 삽입물로 수리 가능
토크 아웃 저항	매우 높음
푸시 아웃 (Push-out) 저항	매우 높음
적용 가능 설치 방식	트랜스퍼-/프로그레시브, Body in White (BIW), 수동

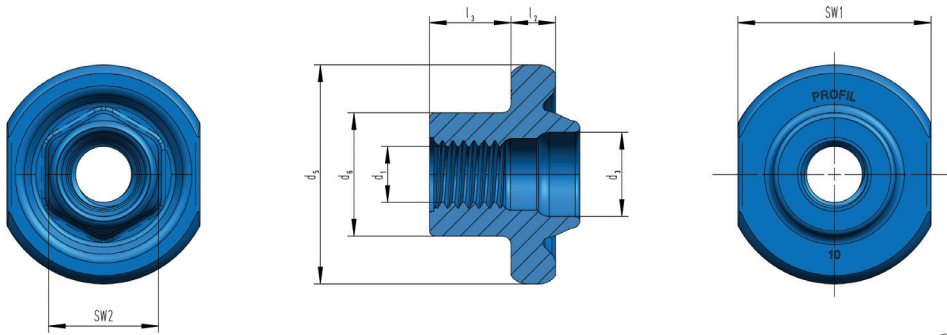

하드웨어 본체	RND08	RND10
나사 d ₁	M8	M10
피치	1.25	1.25 1.5
패널 두께 [mm]	1.2 - 3.0	1.2 - 2.4
d ₃ [mm]	12.8	15
d ₅ [mm]	26.0	28.9
d ₆ [mm]	14.65	16.85
l ₂ [mm]	5.3	5.7
l ₃ [mm]	9.7	14.7
SW1	23	26
SW2	14	16

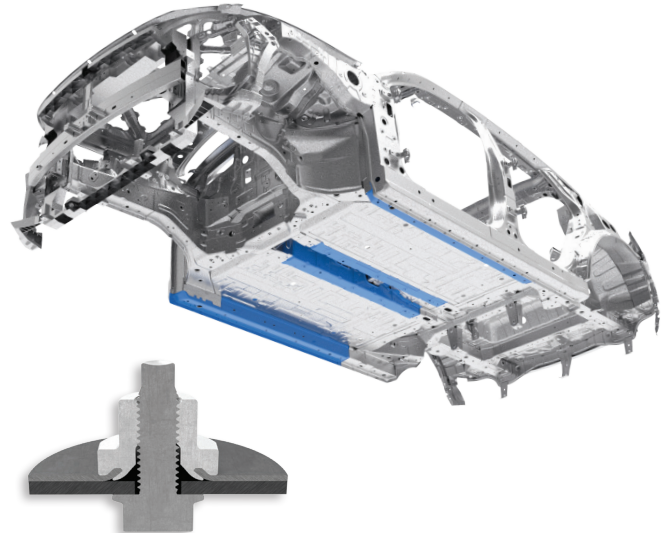

PROFIL System Inc.
5331 Dixie Highway
Waterford, MI 48329 USA
Tel: +1 248 599 3700
Email:
sales.profil.na@pemnet.com

PROFIL Verbindungstechnik
GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 22 - 24
61381 Friedrichsdorf DE
Tel: +49 (0) 61 75 / 79 90
Email: info@profil.eu

PROFIL China
1895 West Zhonghuayuan Road
Kunshan New District
Jiangsu Prov. 215300 China
Tel: +86 512-5035-9080
email: info@profil.eu