



PROFIL SBF® 리벳 볼트

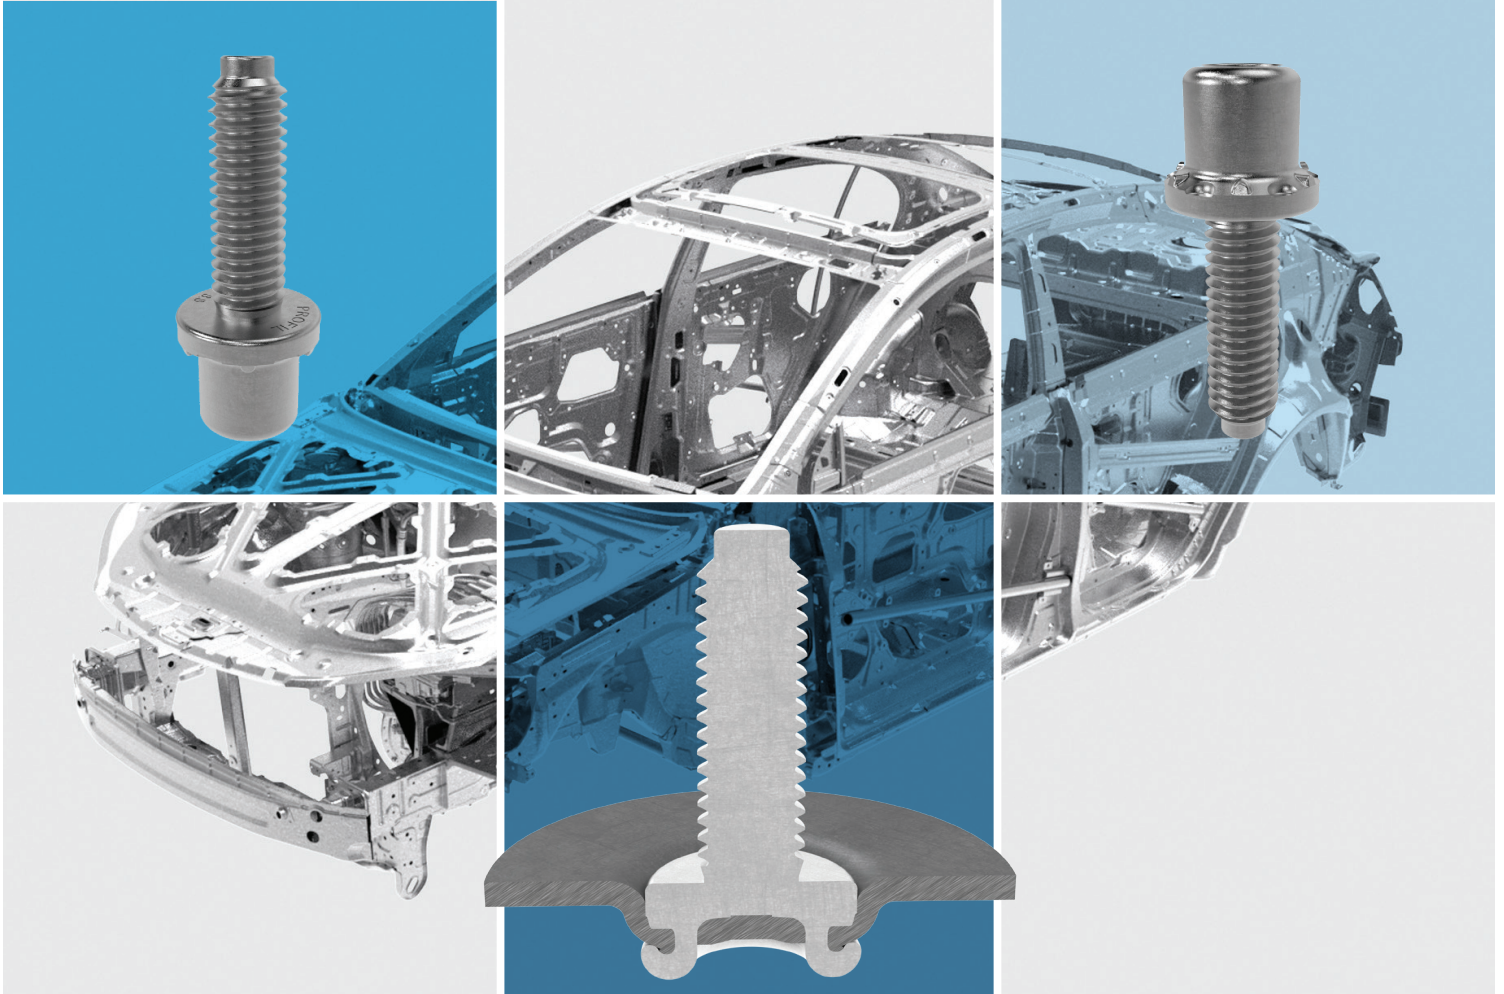

기계식 부착 패스너 (MAF)시스템 공급업체






더 많은 정보를 보려면 QR 코드를 스캔해 주세요

PROFIL SBF® 리벳 볼트

제품 기술 데이터 시트

나사 크기	M5 - M10
나사 공차	6h
강도 (Property Class)	10.9
패널 두께	0,6 mm - 3,5 mm
패널 인장 강도	최대 700 MPa (강도 10.9) 최대 1000 MPa (프리 홀 패널일 경우)
패널 사전 준비 사항	필요없음 (셀프피어싱) 프리홀
설계 규격	DIN EN ISO 898-1:2013-05
표면 코팅	OEM 승인 코팅
수밀성	누출률 < 5 • 10 ⁻³ mbar • l/s (IPX7)
토크 아웃 저항	높음
풀 스루 (Pull-through) 저항	높음
풀 인 (Pull-in) 저항	높음
푸시 아웃 (Push-out) 저항	중간
측면 하중 저항	높음
적용 가능 설치 방식	트랜스퍼-/프로그레시브, Body in White (BIW), 수동

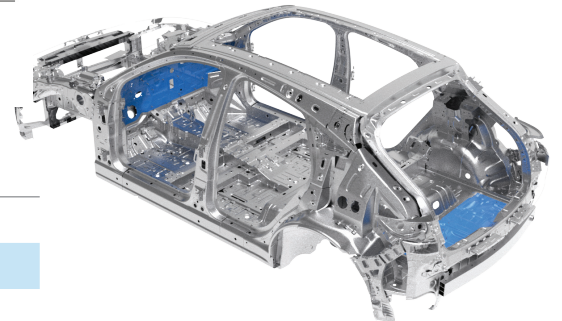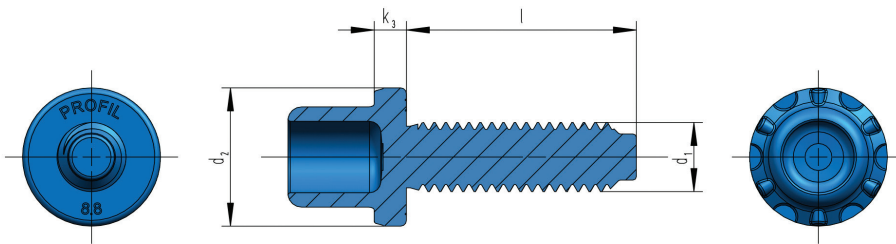

하드웨어 본체	SBF05	SBF06	SBF08	SBF10
나사 d ₁	M5	M6	M8	M10
피치	0.8 0.6 - 2.0	1.0 0.6 - 2.0	1.25 0.8 - 2.0	1.75 1.0 - 3.5
패널 두께 [mm]	12.0		15.5	19.0
k ₃ [mm]				
l _{min} [mm]	10	10	10	15
l _{max} [mm]	30	30	40	40

PROFIL System Inc.
5331 Dixie Highway
Waterford, MI 48329 USA
Tel: +1 248 599 3700
Email:
sales.profil.na@pemnet.com

PROFIL Verbindungstechnik
GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 22 - 24
61381 Friedrichsdorf DE
Tel: +49 (0) 61 75 / 79 90
Email: info@profil.eu

PROFIL China
1895 West Zhonghuayuan Road
Kunshan New District
Jiangsu Prov. 215300 China
Tel: +86 512-5035-9080
email: info@profil.eu