



PROFIL SMA® クリンチナット

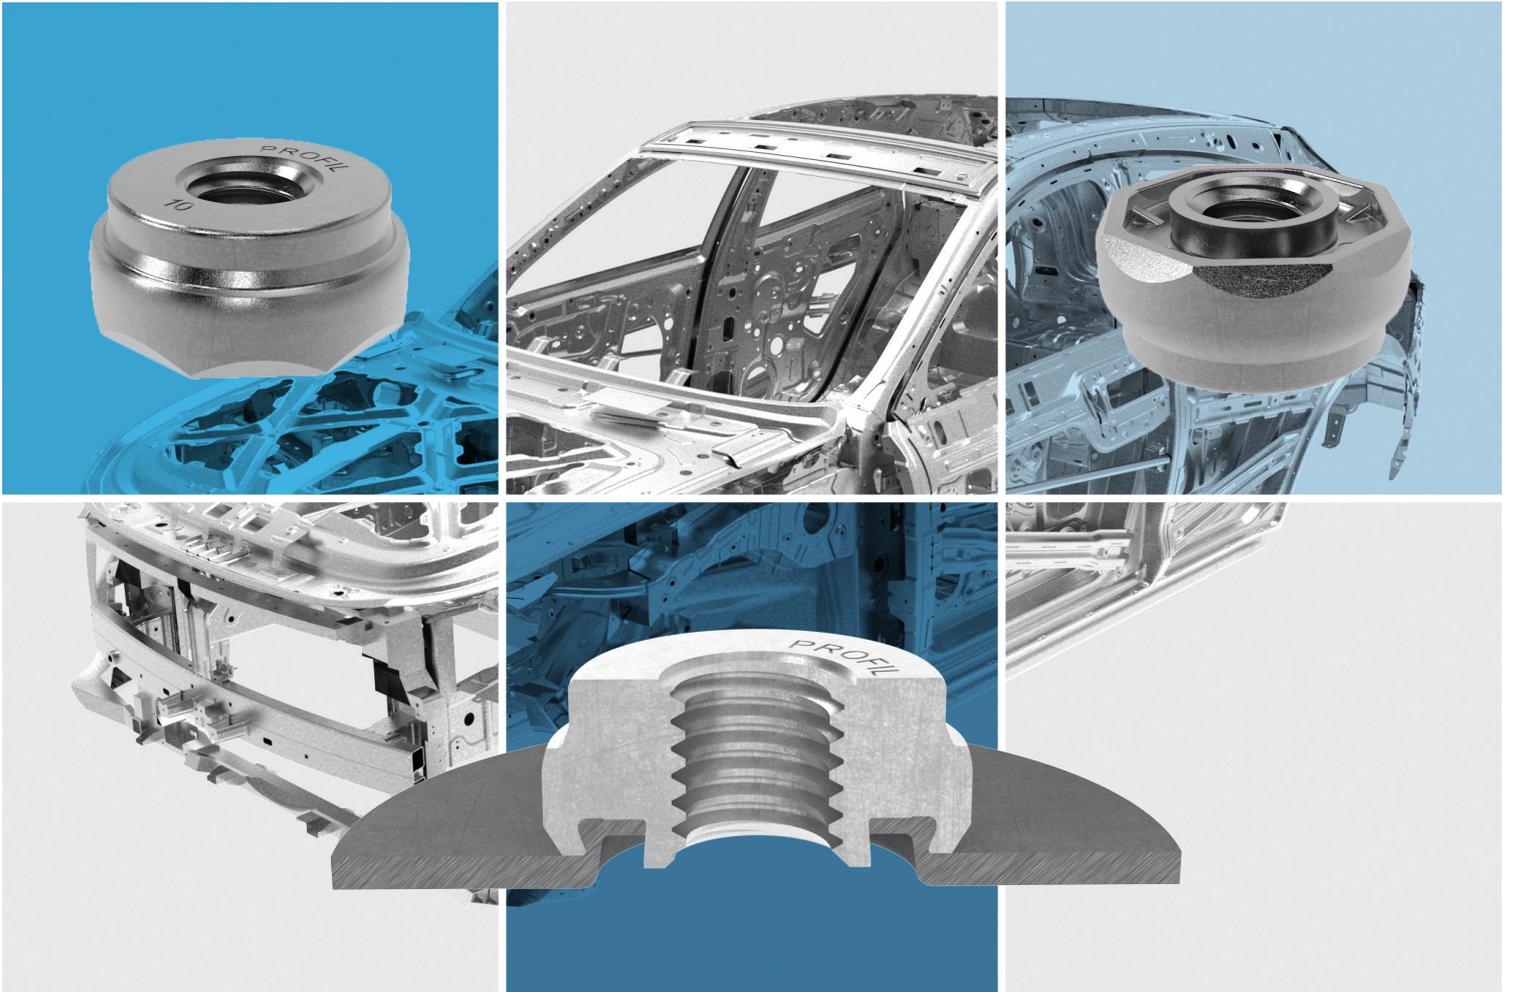

機械的締結ファスナー(MAF - Mechanically Attached Fasteners)のシステムサプライヤー




詳しくはこちらのQRコードをスキャンしてご覧ください。

PROFIL SMA® クリンチナット

技術製品データシート

ねじサイズ	M5 ~ M10
ねじ公差	6G 6H
ねじクラス	10
母材板厚	0.6 mm ~ 3.0 mm
母材引張強度	約500 MPa まで
母材下穴加工	不要(セルフピアス式)
寸法準拠	DIN EN ISO 898-2:2023-02
表面処理	顧客要求による
防水性	IPX7達成
ねじ山修理	通常のワイヤーインサートで修理可能
トルクアウト性能	高
押し出し性能	高
母材への締結工法	全自動インダイ、自動化Cフレームプレス、手動Cフレームプレス

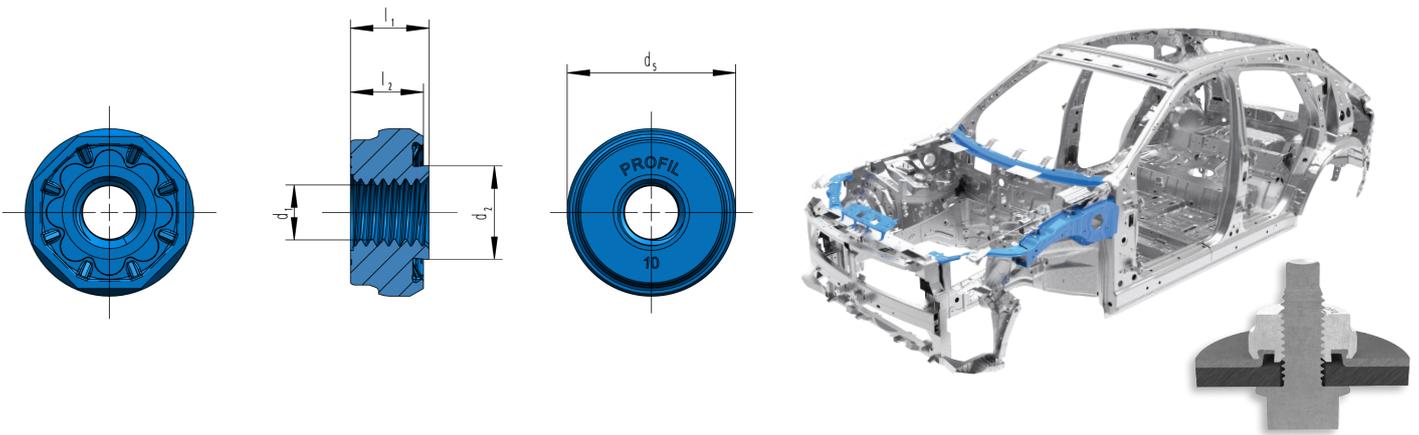

本体	SMA05		SMA06		SMA08		SMA10	
ねじ径 d_1	M5		M6		M8		M10	
ピッチ	0.8		1.0		1.25		1.5	
母材板厚 [mm]	0.6 ~ 1.55	1.6 ~ 2.4	0.6 ~ 1.55	1.6 ~ 2.4	0.6 ~ 1.55	1.6 ~ 2.4	1.0 ~ 1.95	2.0 ~ 3.0
d_2 [mm]	7.6	8.4	8.4		10.2		13.4	
d_3 [mm]	15		15		18.3		23	
l_1 [mm]	6.1	7.4	6.6	7.4	7.7	8.5	10.1	11.1
l_2 [mm]	5.6	6.1	6.1		7.2		9.3	

PROFIL System Inc.
 5331 Dixie Highway
 Waterford, MI 48329 USA
 Tel: +1 248 599 3700
 Email:
sales.profil.na@pemnet.com

PROFIL Verbindungstechnik
 GmbH & Co. KG
 Otto-Hahn-Straße 22 - 24
 61381 Friedrichsdorf DE
 Tel: +49 (0) 61 75 / 79 90
 Email: info@profil.eu

PROFIL China
 1895 West Zhonghuayuan Road
 Kunshan New District
 Jiangsu Prov. 215300 China
 Tel: +86 512-5035-9080
 email: info@profil.eu