


PROFIL RSF® リベットナット



機械的締結ファスナー(MAF - Mechanically Attached Fasteners)のシステムサプライヤー


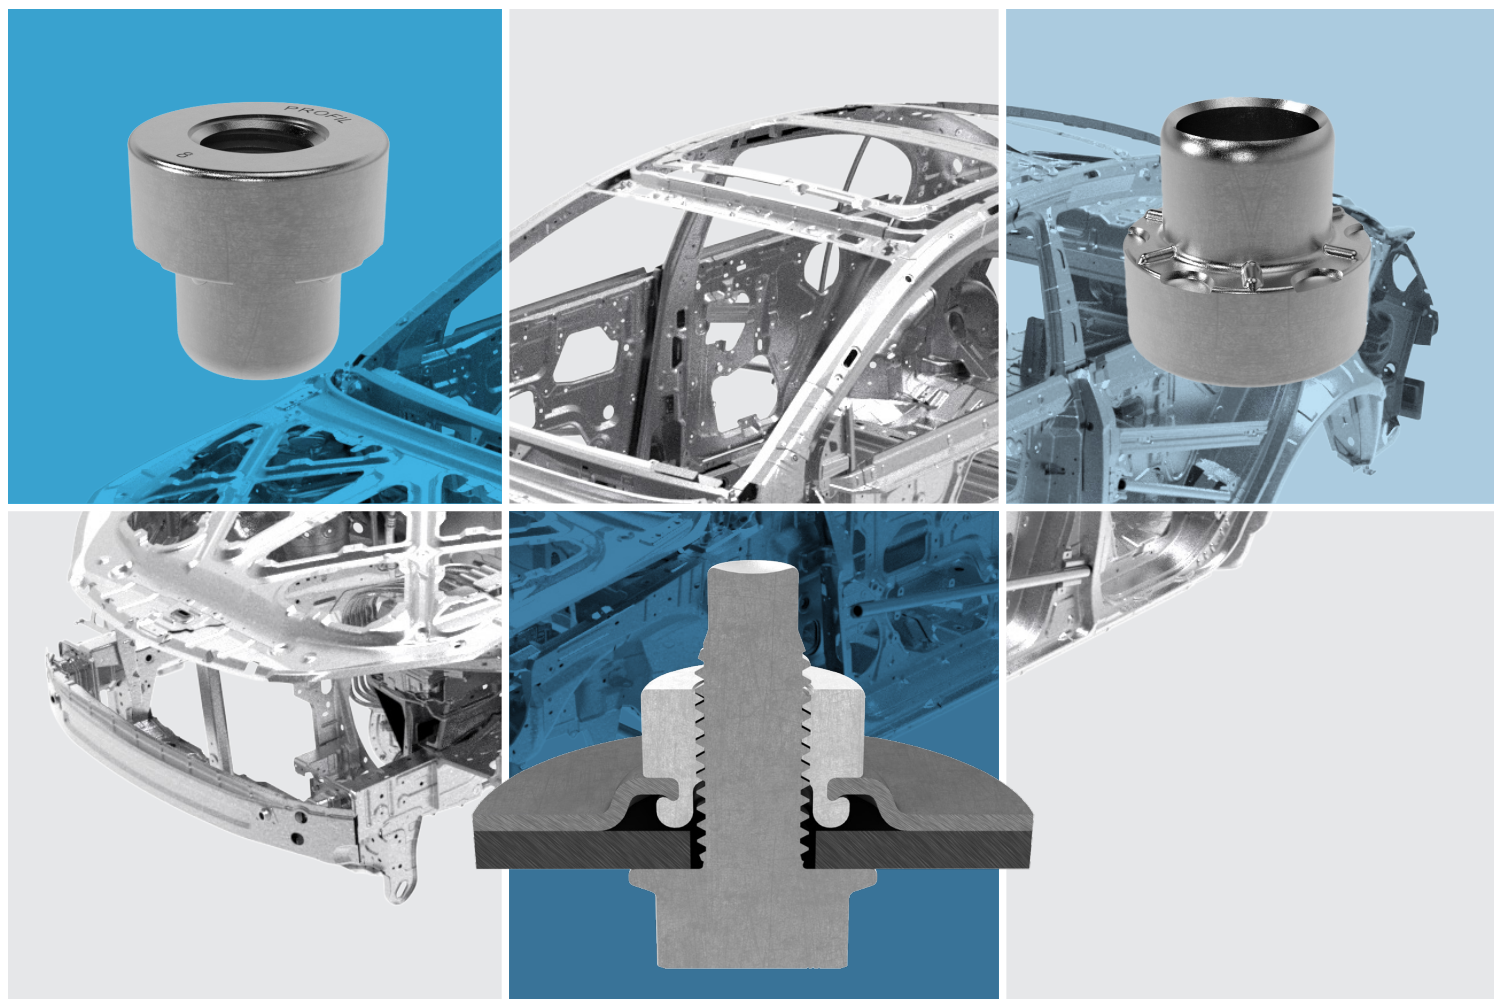


詳しくはこちらのQRコードをスキャンしてご覧ください。

PROFIL RSF® リベットナット

技術製品データシート

ねじサイズ	M6 ～ M12
ねじ公差	6G
ねじクラス	8
母材板厚	0.75 mm ～ 4.0 mm
母材引張強度	1200 MPa まで
母材下穴加工	下穴および事前成型
寸法準拠	DIN EN ISO 898-2:2013-02
表面処理	顧客要求による
防水性	IP67達成
ねじ山修理	通常のワイヤーインサートで修理可能
トルクアウト性能	高
引き抜き性能	高
押し出し性能	とても高い
母材への締結工法	全自動インダイ、自動化Cフレームプレス、手動Cフレームプレス

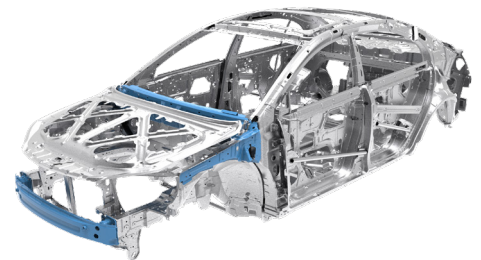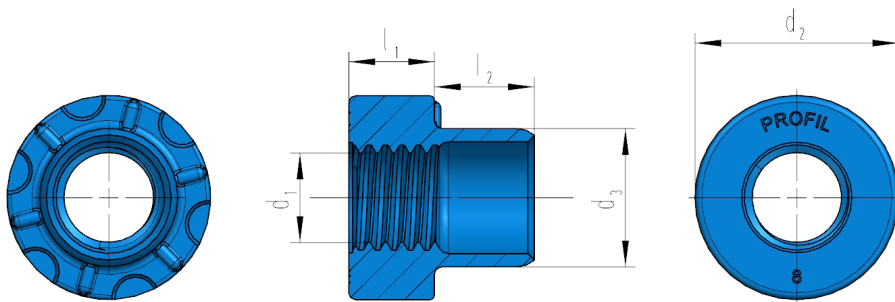

体	RSF06	RSF08	RSF10	RSF12
ねじ径 d ₁	M6	M8	M10	M12
ピッチ	1.0	1.25	1.25	1.50
			1.50	1.75
母材板厚 [mm]	0.75 ～ 3.25	0.75 ～ 3.75	1.0 ～ 4.0	1.0 ～ 4.0
d ₂ [mm]	12.0	15.5	19.0	21.0
d ₃ [mm]	9.0	10.5	14.0	16.0
l ₁ [mm]	5.8	6.5	10.0	11.5
l ₂ [mm]	6.8	7.0	9.9	10.0

*その他のネジの種類や長さは、お客様のご指定に応じます。

PROFIL System Inc.
 5331 Dixie Highway
 Waterford, MI 48329 USA
 Tel: +1 248 599 3700
 Email:
sales.profil.na@pemnet.com

PROFIL Verbindungstechnik
 GmbH & Co. KG
 Otto-Hahn-Straße 22 - 24
 61381 Friedrichsdorf DE
 Tel: +49 (0) 61 75 / 79 90
 Email: info@profil.eu

PROFIL China
 1895 West Zhonghuayuan Road
 Kunshan New District
 Jiangsu Prov. 215300 China
 Tel: +86 512-5035-9080
 email: info@profil.eu