


PROFIL RSF® 리벳 너트



기계식 부착 패스너 (MAF)시스템 공급업체


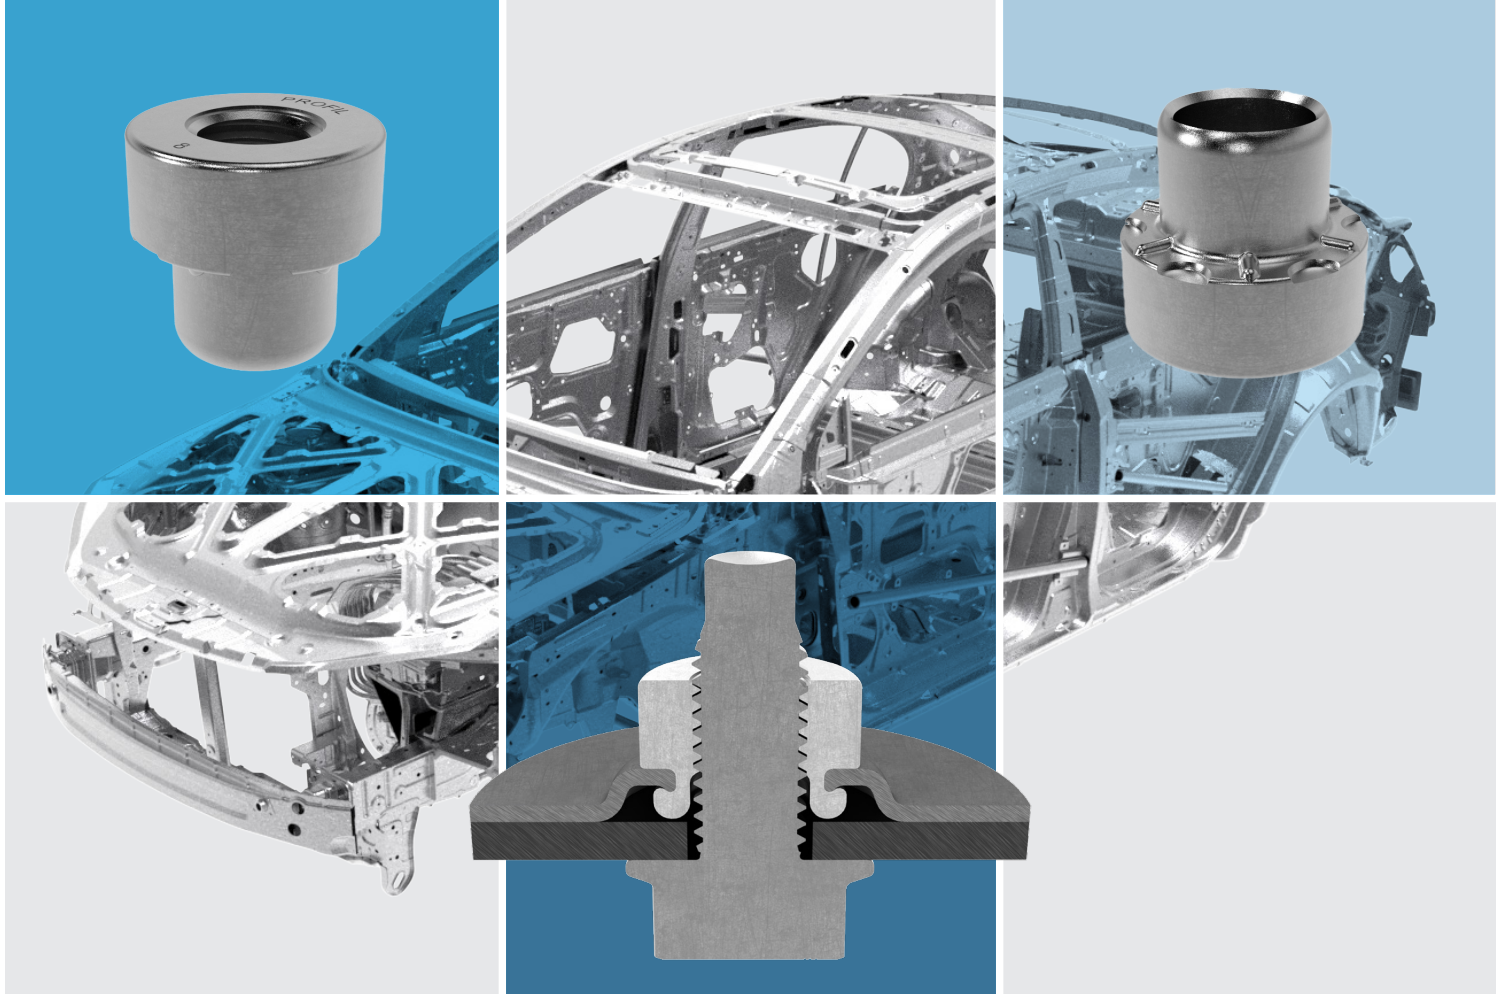


더 많은 정보를 보려면 QR 코드를 스캔해 주세요

PROFIL RSF® Rivet Nut

제품 기술 데이터 시트

나사 크기	M6 - M12
나사 공차	6G
강도 (Property Class)	8
패널 두께	0,75 mm - 4,0 mm
패널 인장 강도	최대 1200 MPa
패널 사전 준비 사항	프리홀&프리폼
설계 규격	DIN EN ISO 898-2:2013-02
표면 코팅	OEM 승인 코팅
수밀성	누출률 < 5 • 10 ⁻³ mbar • l/s (IP67)
나사산 수리	표준 와이어 나사산 삽입물로 수리 가능
토크 아웃 저항	높음
풀 스루 (Pull-through) 저항	높음
푸시 아웃 (Push-out) 저항	매우 높음
적용 가능 설치 방식	트랜스퍼-/프로그레시브, Body in White (BIW), 수동

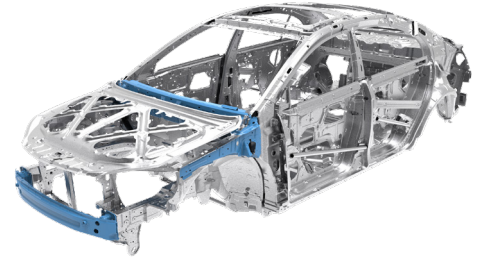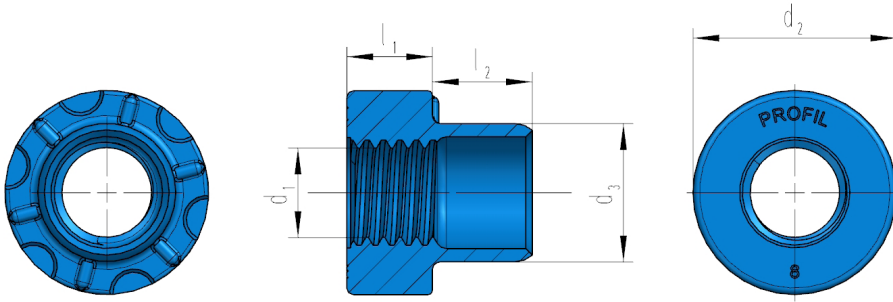

하드웨어 본체	RSF06	RSF08	RSF10	RSF12
나사 d ₁	M6	M8	M10	M12
피치	1.0	1.25	1.25	1.50
			1.50	1.75
패널 두께 [mm]	0.75 - 3.25	0.75 - 3.75	1.0 - 4.0	1.0 - 4.0
d ₂ [mm]	12.0	15.5	19.0	21.0
d ₃ [mm]	9.0	10.5	14.0	16.0
l ₁ [mm]	5.8	6.5	10.0	11.5
l ₂ [mm]	6.8	7.0	9.9	10.0

*다른 유형의 스레드 및 길이는 고객이 지정할 수 있습니다

PROFIL System Inc.
5331 Dixie Highway
Waterford, MI 48329 USA
Tel: +1 248 599 3700
Email:
sales.profil.na@pemnet.com

PROFIL Verbindungstechnik
GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 22 - 24
61381 Friedrichsdorf DE
Tel: +49 (0) 61 75 / 79 90
Email: info@profil.eu

PROFIL China
1895 West Zhonghuayuan Road
Kunshan New District
Jiangsu Prov. 215300 China
Tel: +86 512-5035-9080
email: info@profil.eu