


PROFIL RSK® Stanz- und Nietmutter



Ihr Systemlieferant für mechanisch befestigte Verbindungselemente

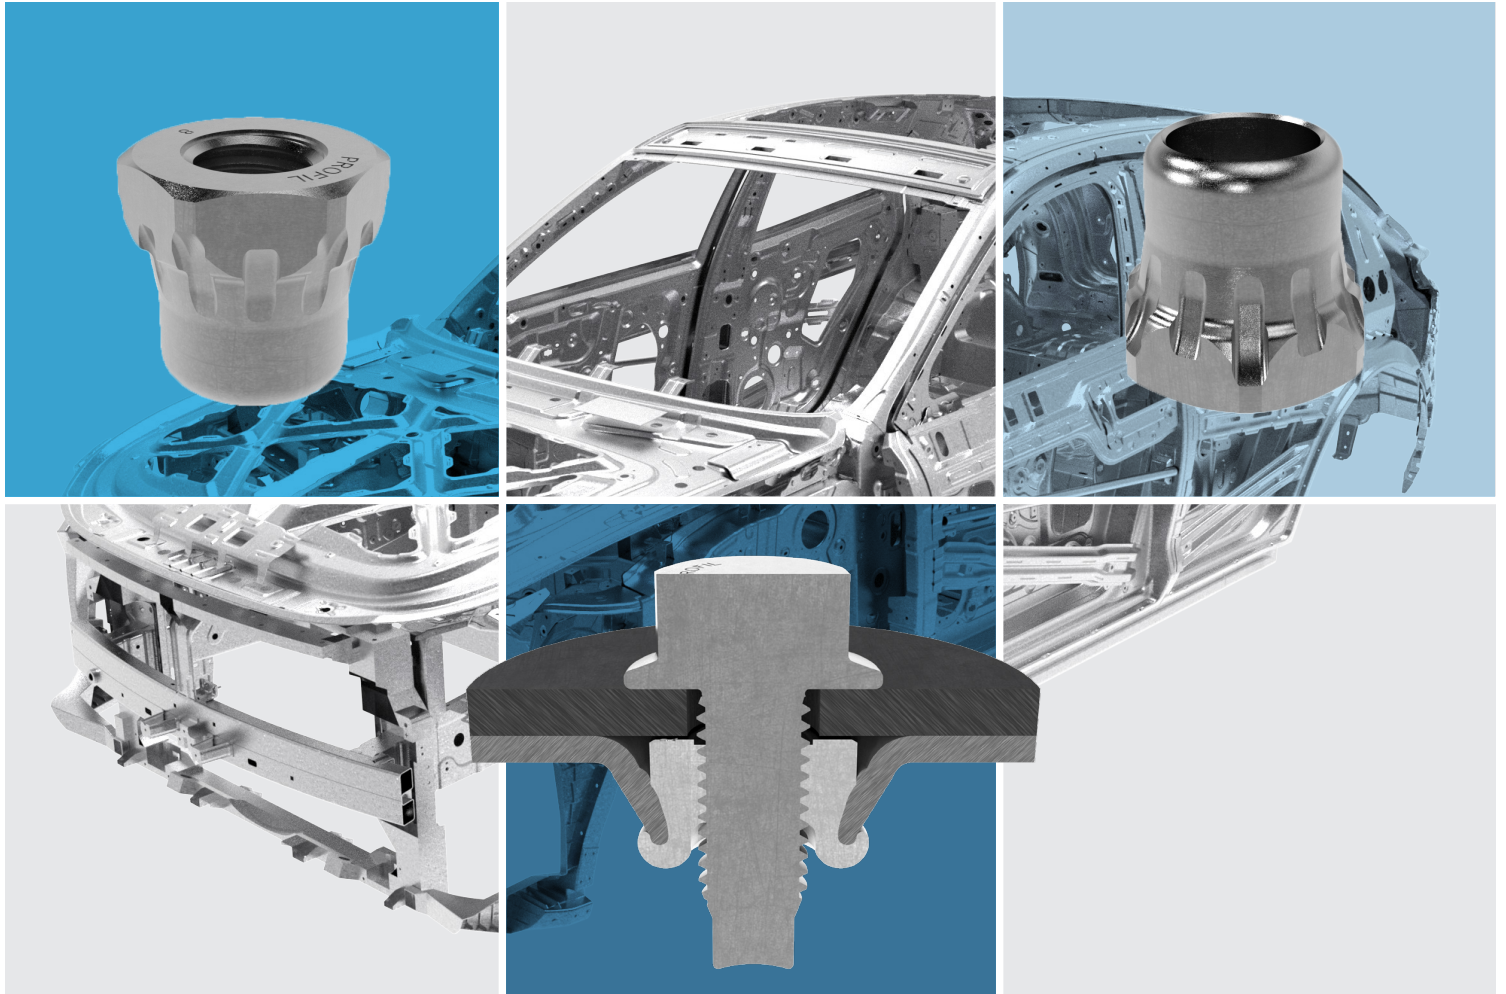


Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

PROFIL RSK® Stanz- und Nietmutter

Technisches Produktdatenblatt


Gewindegröße	M6 bis M8
Gewindetoleranz	6H
Festigkeitsklasse (FK)	8
Bauteildicke	Von 0,75 mm bis 2,0 mm
Bauteilfestigkeit	Bis zu 1200 MPa
Bauteilvorbereitung	Nicht erforderlich (Selbststanzende Verarbeitung)
Normkonform gemäß	DIN EN ISO 898-2:2013-02
Oberflächenbeschichtung	OEM-zugelassen
Technische Dichtheit	Leckrate < 5 • 10 ⁻³ mbar • l/s (IP67)
Reparaturfähigkeit	Reparatur mit Drahtgewindeeinsatz
Verdrehwiderstand	Hoch
Durchzugswiderstand	Hoch
Ausdrückwiderstand	Hoch
Installationsmethode	Transfer-/Folgeverbundwerkzeug, Rohbau (C-Bügel/Handeinlage)

*Im Fall abweichender Anforderungen kontaktieren Sie uns gerne

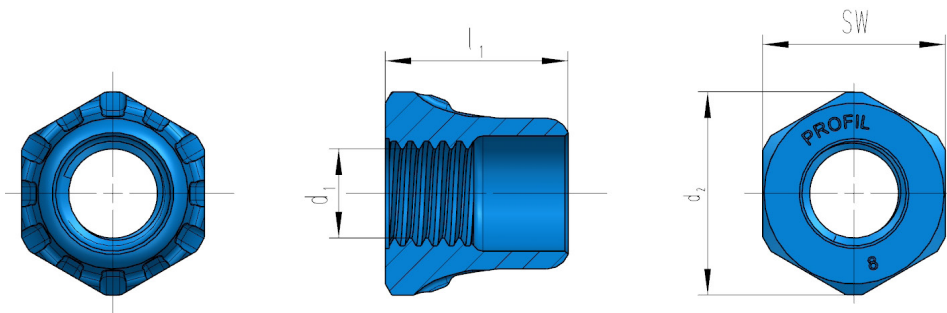

Mutternkörper	RSK06	RSK08
Gewinde d ₁	M6	M8
Steigung	1,0	1,25
Bauteildicke [mm]	0,75 bis 1,75	1,00 bis 2,00
d ₂ [mm]	12,0	15,5
l ₁ [mm]	11,1	14,0
SW [mm]	11,0	14,0

*Andere Gewindearten und Längen können vom Kunden angegeben werden.

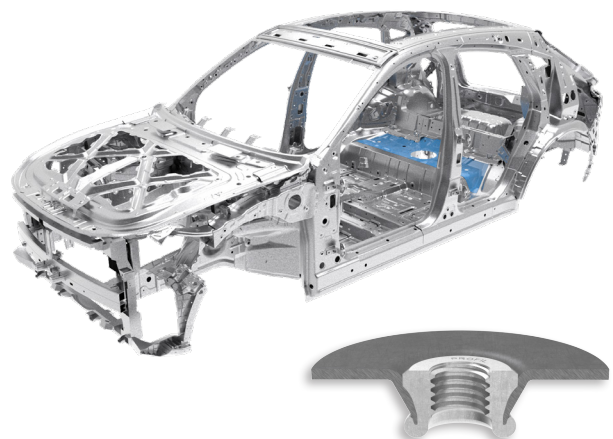

PROFIL System Inc.
5331 Dixie Highway
Waterford, MI 48329 USA
Tel: +1 248 599 3700
Email:
sales.profil.na@pemnet.com

PROFIL Verbindungstechnik
GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 22 - 24
61381 Friedrichsdorf DE
Tel: +49 (0) 61 75 / 79 90
Email: info@profil.eu

PROFIL China
1895 West Zhonghuayuan Road
Kunshan New District
Jiangsu Prov. 215300 China
Tel: +86 512-5035-9080
email: info@profil.eu