


PROFIL SBK® Stanz- und Nietbolzen/ SBF-Kugelbolzen



Ihr Systemlieferant für mechanisch befestigte Verbindungselemente

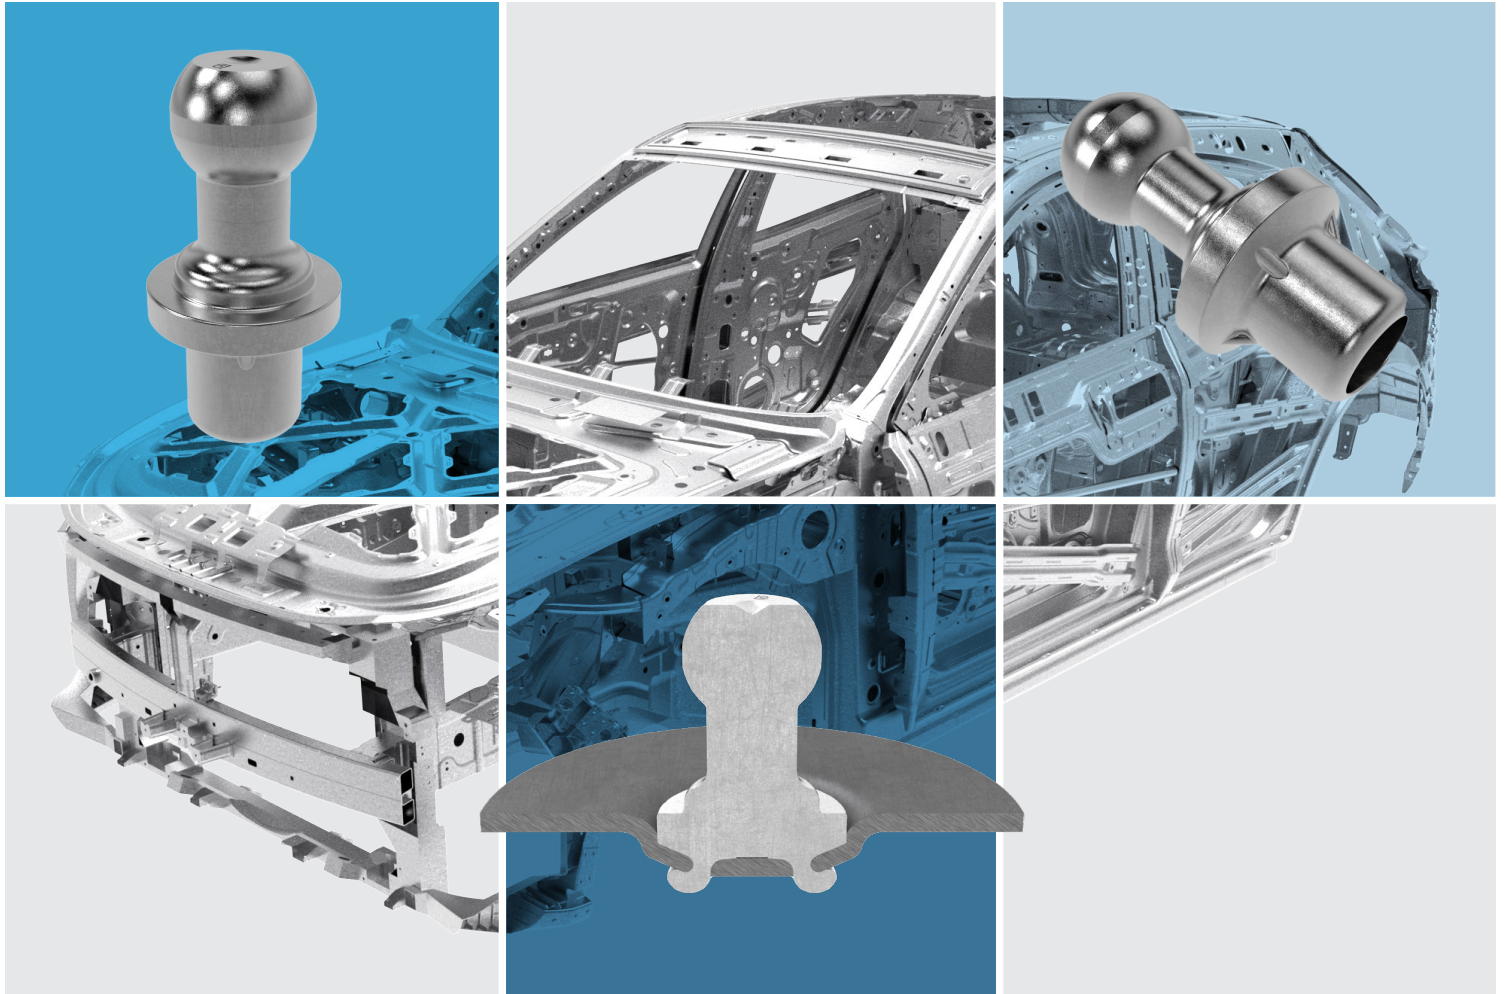


Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

PROFIL SBK® Stanz- und Nietbolzen/ SBF-Kugelbolzen



Technisches Produktdatenblatt

Gewindegröße	Von 1,0 mm bis 3,0 mm
Gewindetoleranz	Bis zu 1000 MPa
Festigkeitsklasse (FK)	Nicht erforderlich (Selbststanzende Verarbeitung) vorgelocht
Bauteildicke	DIN EN ISO 898-1:2013-05
Bauteilfestigkeit	OEM-zugelassen
Bauteilvorbereitung	Leckrate < $5 \cdot 10^{-3}$ mbar • l/s (IP67)
Verdrehwiderstand	Hoch
Durchzugswiderstand	Mittel
Auszugswiderstand	Hoch
Ausdrückwiderstand	Hoch
Ausknöpfungswiderstand	Hoch
Installationsmethode	Transfer-/Folgeverbundwerkzeug, Rohbau (C-Bügel/Handeinlage)

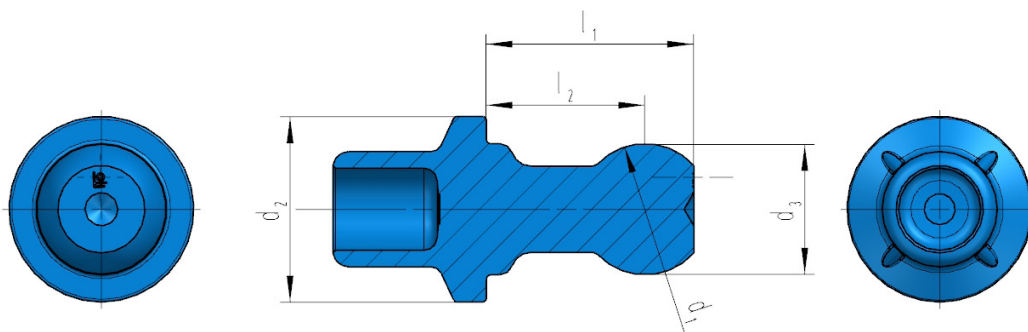

Mutternkörper	SBF0612K...A
d ₁ [mm]	9,9
Bauteildicke [mm]	Von 1,00 bis 3,00
d ₂ [mm]	14
d ₃ [mm]	9,8
l ₁ [mm]	15,7
l ₂ [mm]	12

*Andere Gewindearten und Längen können vom Kunden angegeben werden.

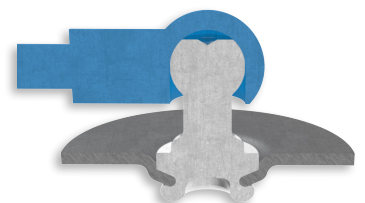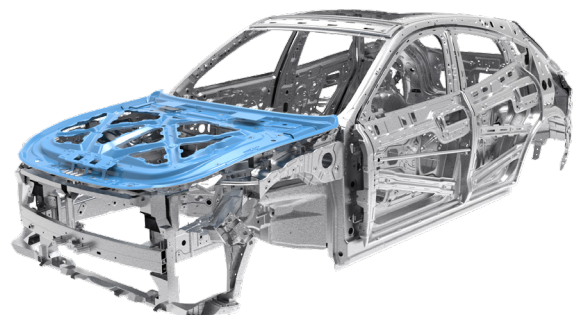

PROFIL System Inc.
5331 Dixie Highway
Waterford, MI 48329 USA
Tel: +1 248 599 3700
Email:
sales.profil.na@pemnet.com

PROFIL Verbindungstechnik
GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 22 - 24
61381 Friedrichsdorf DE
Tel: +49 (0) 61 75 / 79 90
Email: info@profil.eu

PROFIL China
1895 West Zhonghuayuan Road
Kunshan New District
Jiangsu Prov. 215300 China
Tel: +86 512-5035-9080
email: info@profil.eu