


PROFIL NBR® リベットスタッド



機械的締結ファスナー(MAF - Mechanically Attached Fasteners)のシステムサプライヤー

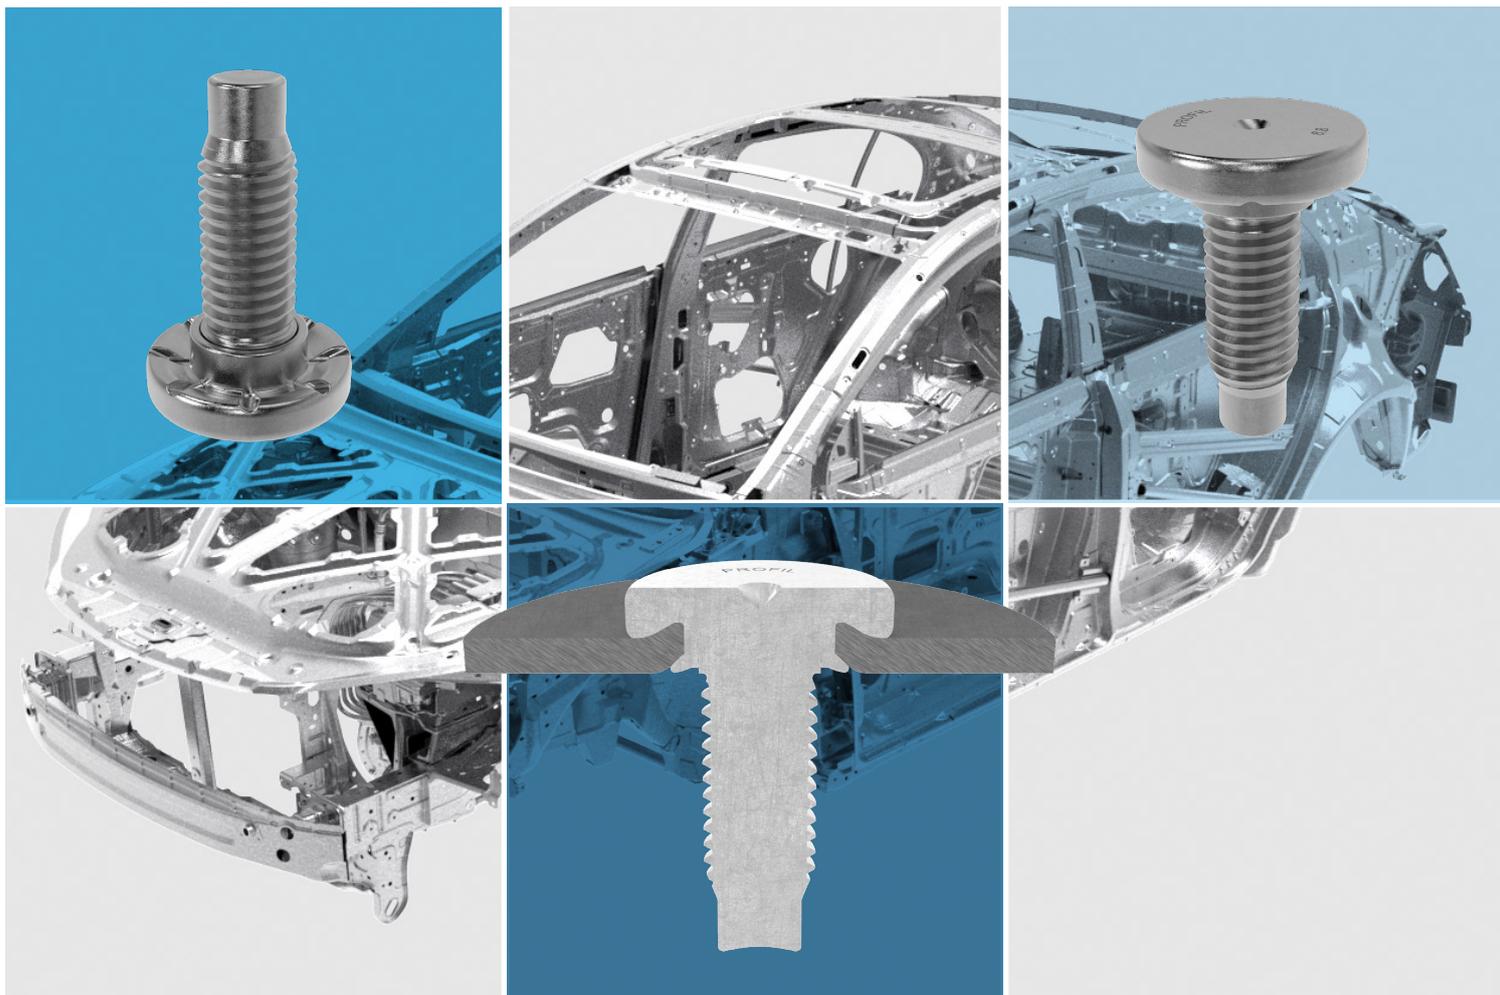


詳しくはこちらのQRコードをスキャンしてご覧ください。


PROFIL NBR® リベットスタッド

技術製品データシート

ねじサイズ	M6 ~ M8
ねじ公差	6h
ねじクラス	8.8 または 10.9
母材板厚	0.6 mm ~ 2.5 mm
母材引張強度	1500 MPa まで(クラス 10.9)
母材下穴加工	下穴および事前成型
寸法準拠	DIN EN ISO 898-1:2013-05
表面処理	顧客要求による
防水性	IP67達成
トルクアウト性能	高
引き抜き性能	とても高い
押し出し性能	高
倒れ荷重性能	中
母材への締結工法	全自動インダイ、自動化Cフレームプレス、手動Cフレームプレス

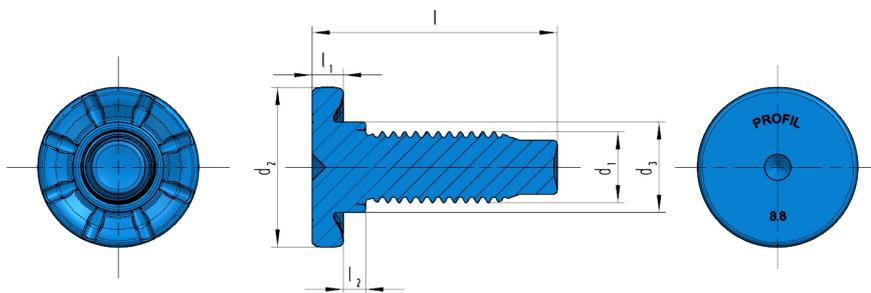

本体	NBR06	NBR08
ねじ径 d_1	M6	M8
ピッチ	1.0	1.25
母材板厚 [mm]	0.6 ~ 2.0	0.6 ~ 2.5
d_2 [mm]	16	18
d_3 [mm]	8.2	10.2
l [mm]	22	27.5
l_1 [mm]	3.0	3.5
l_2 [mm]	2.5	

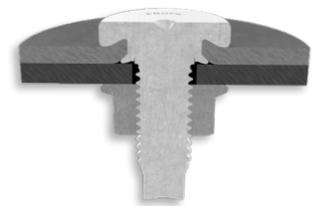

PROFIL System Inc.
 5331 Dixie Highway
 Waterford, MI 48329 USA
 Tel: +1 248 599 3700
 Email:
sales.profil.na@pemnet.com

PROFIL Verbindungstechnik
 GmbH & Co. KG
 Otto-Hahn-Straße 22 - 24
 61381 Friedrichsdorf DE
 Tel: +49 (0) 61 75 / 79 90
 Email: info@profil.eu

PROFIL Korea LLC.
 Kwangkyo SK View Lake, A dong 1302 Ho,
 Beopjo-ro 25, Yeongtong-gu, Suwon-si,
 Gyeonggi-do, Republic of Korea. 16514
 Tel: +82 (10) 3217-2665
 email: chang.jang@profil.eu