



PROFIL RND®-S リベットナット

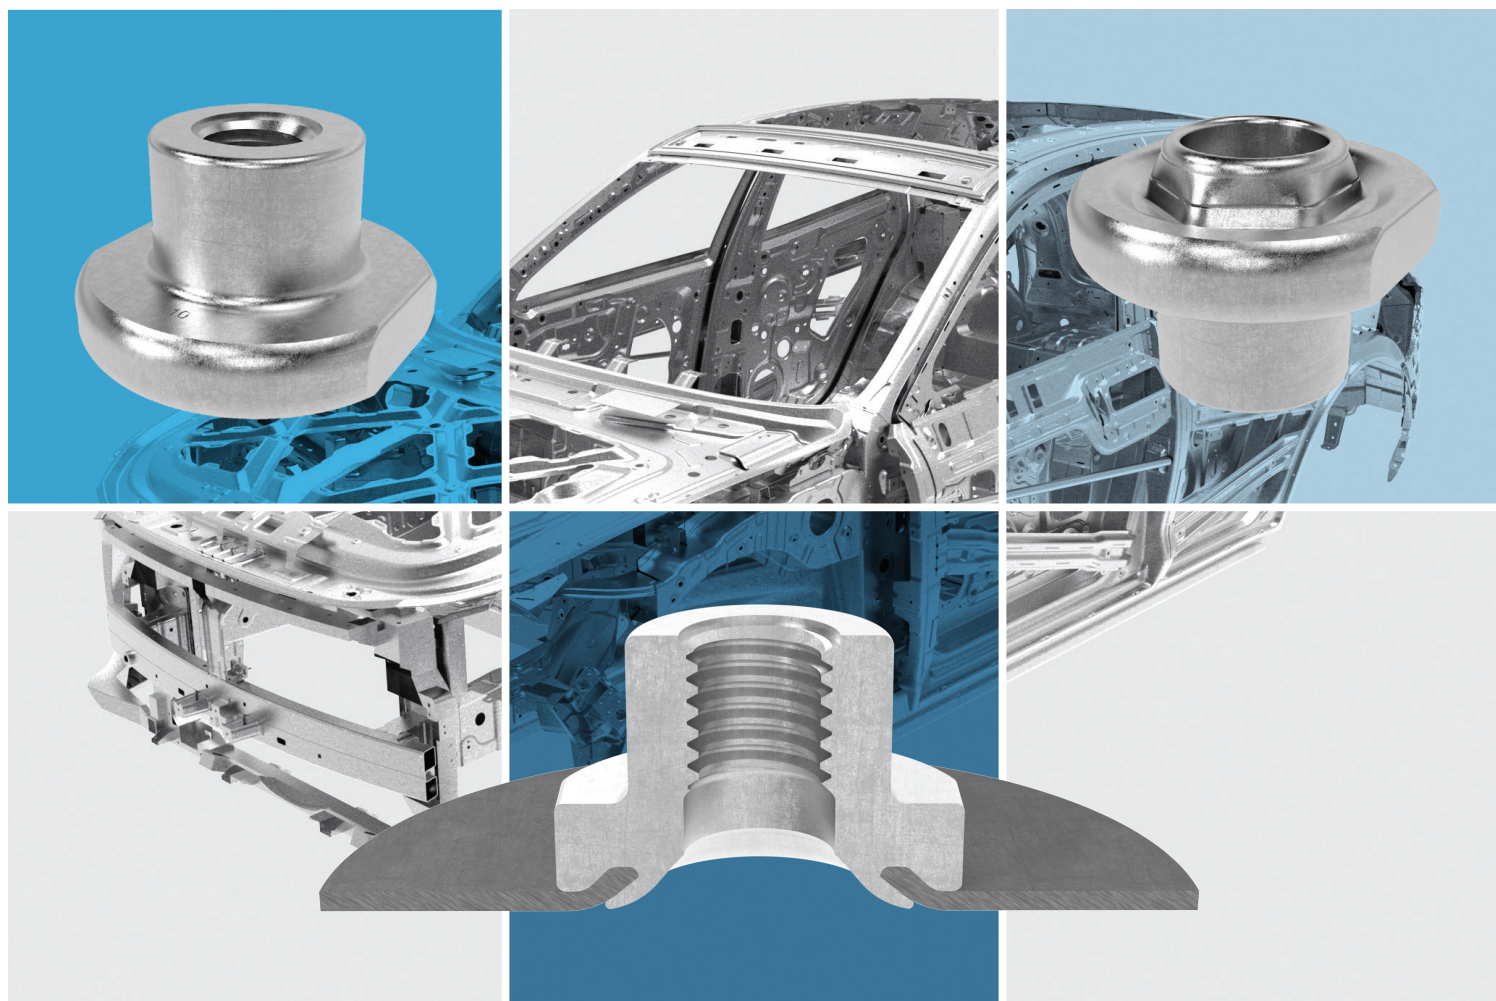

機械的締結ファスナー(MAF - Mechanically Attached Fasteners)のシステムサプライヤー




詳しくはこちらのQRコードをスキャンしてご覧ください。


PROFIL RND®-S リベットナット

技術製品データシート

ねじサイズ	M8 ～ M10
ねじ公差	6G 6H
ねじクラス	10
母材板厚	1.2 mm ～ 2.4 mm
母材引張強度	2000 MPa まで
母材下穴加工	下穴および事前成型
寸法準拠	DIN EN ISO 898-2:2023-02
表面処理	顧客要求による
防水性	IP67達成
ねじ山修理	通常のワイヤーインサートで修理可能
トルクアウト性能	とても高い
押出し性能	とても高い
母材への締結工法	全自動インダイ、自動化Cフレームプレス、手動Cフレームプレス

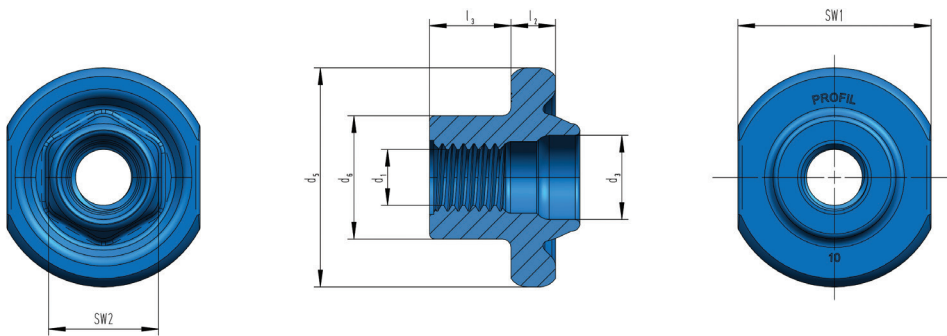

本体	RND08	RND10
ねじ径 d ₁	M8	M10
ピッチ	1.25	1.25 1.5
母材板厚 [mm]	1.2 ～ 3.0	1.2 ～ 2.4
d ₃ [mm]	12.8	15
d ₅ [mm]	26.0	28.9
d ₆ [mm]	14.65	16.85
l ₂ [mm]	5.3	5.7
l ₃ [mm]	9.7	14.7
SW1	23	26
SW2	14	16

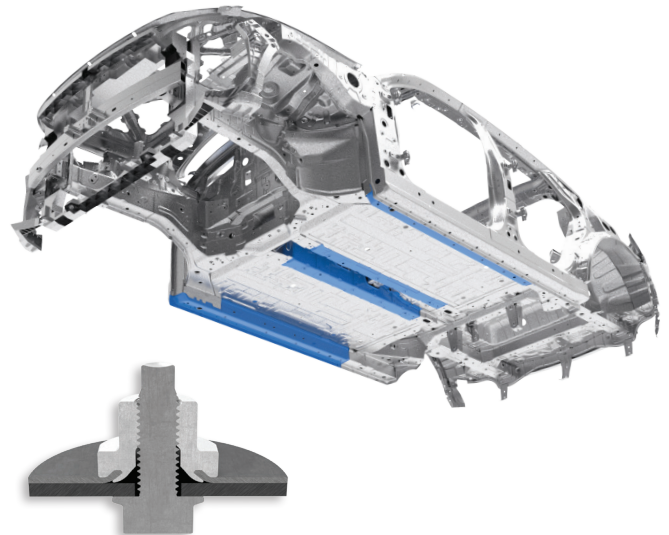

PROFIL System Inc.
5331 Dixie Highway
Waterford, MI 48329 USA
Tel: +1 248 599 3700
Email:
sales.profil.na@pemnet.com

PROFIL Verbindungstechnik
GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 22 - 24
61381 Friedrichsdorf DE
Tel: +49 (0) 61 75 / 79 90
Email: info@profil.eu

PROFIL China
1895 West Zhonghuayuan Road
Kunshan New District
Jiangsu Prov. 215300 China
Tel: +86 512-5035-9080
email: info@profil.eu