


PROFIL SBK® リベットスタッド



機械的締結ファスナー(MAF - Mechanically Attached Fasteners)のシステムサプライヤー

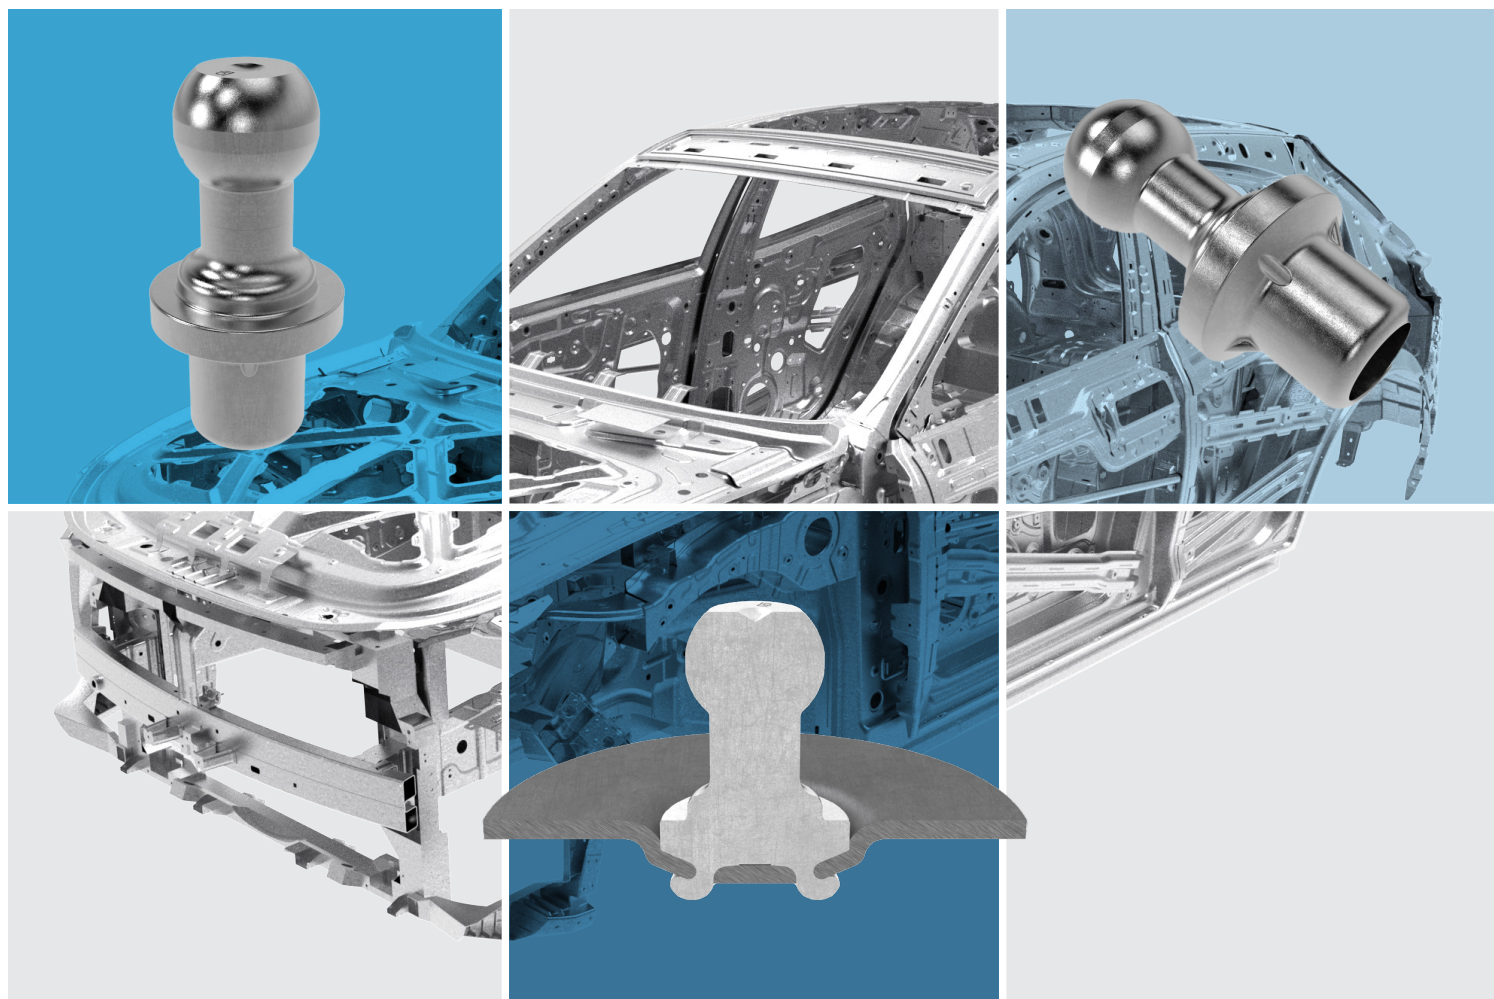


詳しくはこちらのQRコードをスキャンしてご覧ください。

PROFIL SBK® リベットスタッド



技術製品データシート

母材板厚	1.0 mm ~ 3.0 mm
母材引張強度	1000 MPa まで
母材下穴加工	不要(セルフピース式)、厚板は下穴加工
寸法準拠	DIN EN ISO 898-1:2013-05
表面処理	顧客要求による
防水性	IP67達成
トルクアウト性能	高
引き抜き性能	中
引き出し性能	高
押し出し性能	高
倒れ荷重性能	高
母材への締結工法	全自動インダイ、自動化Cフレームプレス、手動Cフレームプレス

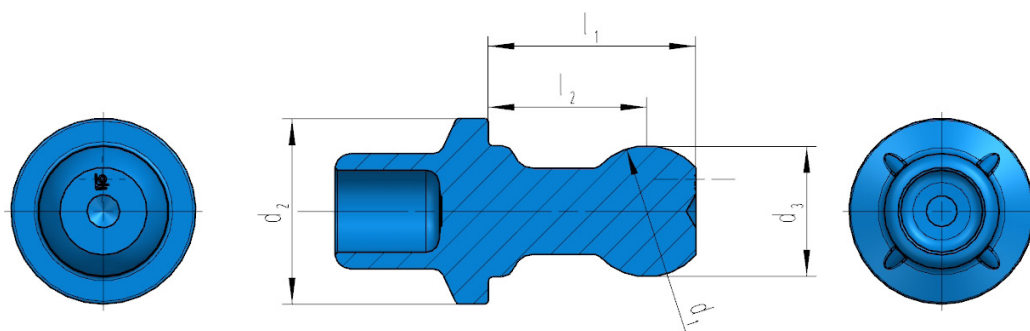

本体	SBF0612K..A
d ₁ [mm]	9.9
母材板厚 [mm]	1.0 ~ 3.0
d ₂ [mm]	14
d ₃ [mm]	9.8
l ₁ [mm]	15.7
l ₂ [mm]	12

*その他のネジの種類や長さは、お客様のご指定に応じます。

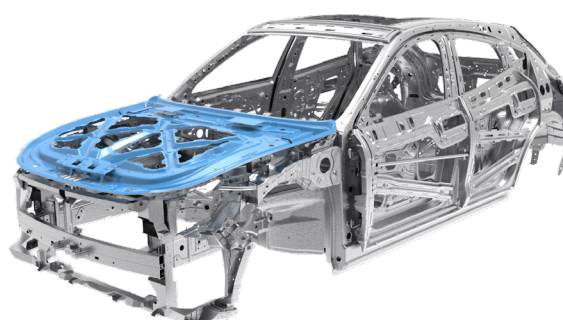

PROFIL System Inc.
5331 Dixie Highway
Waterford, MI 48329 USA
Tel: +1 248 599 3700
Email:
sales.profil.na@pemnet.com

PROFIL Verbindungstechnik
GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 22 - 24
61381 Friedrichsdorf DE
Tel: +49 (0) 61 75 / 79 90
Email: info@profil.eu

PROFIL China
1895 West Zhonghuayuan Road
Kunshan New District
Jiangsu Prov. 215300 China
Tel: +86 512-5035-9080
email: info@profil.eu